




NEXTORCH

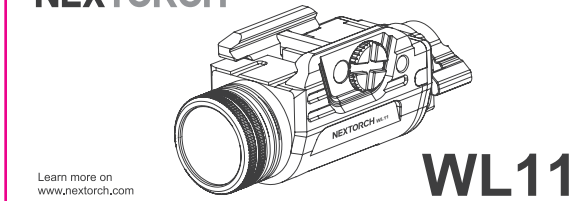

SPECIFICATIONS		
ANSI / PLATO FL1	Momentary On	Constant on
Light Output	650 lm	650 lm
Run Time	—	1 h 30 min
Beam Distance	130 m	130 m
Beam Intensity	—	4225 cd
Impact Resistance	1 m	
Waterproof	IPX7, 1 m	
Weight and Dimensions	Weight: 76 g (Without Battery) Size: 76 mm (Length) × 33 mm (Width) × 33 mm (Height)	
Material	Light Source: LED Aluminum	
Battery	One 16340 or CR123A	

Above tested specifications are strictly based on the standard of ANSI / PLATO-FL1. We tested WL11 with 1 × 16340 battery in 22 °C ± 3 °C. The specifications might be different when using a different battery or testing in a different environment.

- ### FEATURES
- Utilizes high-performance LED, max output up to 650 lumens.
 - Ambidextrous rotary switch for easy momentary on and constant on.
 - Attaches securely to MIL-STD-1913 and Glock-style rails.
 - Compatible with 16340 rechargeable battery or cr123a low-temperature battery.

INSTRUCTION

Battery Replacement
1 × 16340 / 1 × CR123A

Operation
Momentary on
Constant on

Mounting

- Loosen Rail-Adjustment Bolt by hexagonal wrench or screwdriver.
- Push the Rail-Adjustment Bolt forward to loosen the Movable Rail.
- Make the WL11 with the reflector facing in the direction of the muzzle of the weapon, and put it in the desired recoil groove of the rail.
- Turn the Rail-Adjustment Bolt clockwise as tightly as fingers allow. Then use a screwdriver to tighten the screws.

Moveable Rail
Stationary Rail

Note
The Moveable Rail can be replaced to fit more weapons.

WARNING
Confirm that weapon is unloaded and on safe prior to installation.

MAINTENANCE

- Being infected with seawater or any corrosive chemicals, please rinse immediately with clean water.
- Please use high quality batteries; Remove batteries when not working for a long time, and then store in a cool dry place.
- Replace waterproof O-ring immediately when considering of the damage with use.

WARRANTY


- NEXTORCH offers 5-year warranty.
 - NEXTORCH warrants our products to be free from any defects in workmanship and / or material, we will replace or return faulty item. NEXTORCH reserves the right to replace similar products if original one is discontinued.
 - The warranty excludes other accessories, but rechargeable batteries are warranted for 1 year from date of purchase.
 - Any accessories or products are not covered in the warranty, NEXTORCH can repair for users with reasonable fee.
5. Please scan the below QR code and access to NEXTORCH website (www.nextorch.com) to register your purchasing.
Email us info@nextorch.com
Call us: 0086-662-6602777
Or contact local dealer

CONTACT WITH NEXTORCH DESIGNER

In order to improve NEXTORCH, we appreciate you could offer our designers your after-sale feedback and creative suggestions by scanning the following QR code. Thank you!



NEXTORCH

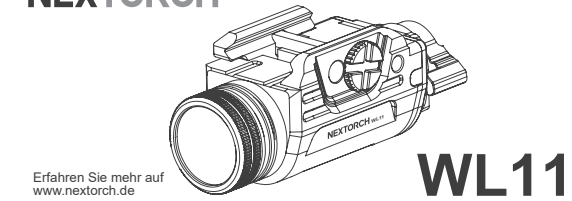

SPEZIFIKATIONEN		
ANSI / PLATO FL1	Momentan-on	Konstant AN
Ausgangsleistung (in ANSI-lumen)	650 lm	650 lm
Laufzeit	—	1 h 30 min
Leuchtbreite (nach ANSI)	130 Meter	130 Meter
Leuchtstärke	—	4225 cd
Fallhöhe	1 Meter	
Wasserdicht	IPX7, 1 Meter	
Gewicht und Abmessungen	Gewicht: 76 g (ohne Batterie) Größe: 76 mm (Länge) × 33 mm (Breite) × 33 mm (Höhe)	
Material	Light Source: LED Aluminium	
Batterien	Eine 16340 oder CR123A	

Die technischen Daten basieren ausschließlich auf dem ANSI / PLATO FL1 Standard. Die WL11 wurde hierzu mit einer NEXTORCH Standard 16340 Batterie bei einer Umgebungstemperatur von +22 °C geprüft. Abweichende Leistungen (+/-) können auf die Verwendung von anderen Batterien und einer anderen Umgebungstemperaturen zurückzuführen sein.

- ### EIGENSCHAFTEN
- Mit Hochleistungs-LED, maximale Leistung bis zu 650 Lumen.
 - Rechts- und Linksschalter für Momentan- und Dauer-Licht.
 - Sichere Montage an Picatinny-Schienen (MIL-STD-1913) und Glock-Montage-Schienen.
 - Kompatibel mit 16340 oder CR123 Batterien.

BITTE BEACHTEN!

Batteriewechsel
1 × 16340 / 1 × CR123A

Einsatz
Momentan-on
Konstant AN

Montage

- Lösen Sie die SchienenEinstellschraube mit einem Sechskantschlüssel oder einem Schraubendreher.
- Drücken Sie die SchienenEinstellschraube nach vorne, um die bewegliche Schiene zu lösen.
- Montieren Sie die WL11 so, dass die Reflektor in Richtung der Mündung der Waffe zeigen und setzen Sie ihn an der gewünschten Position in die Schiene ein.
- Drehen Sie die SchienenEinstellschraube so fest im Uhrzeigersinn, wie Sie es mit dem Fingern können, ziehen Sie die Schrauben dann mit einem Schraubendreher fest.

Bewegliche Schiene
Stationäre Schiene

Hinweis
Die bewegliche Schiene kann ersetzt werden, um mehr Waffen aufzunehmen.

WARNUNG
Vor der Installation sicherstellen, dass die Waffe entladen und gesichert ist.

BITTE BEACHTEN

- Niemals direkt in die Augen leuchten, da das starke Licht eine dauerhafte Verletzung verursachen könnte.
- Öffnen Sie auf keinen Fall das Lampen-Gehäuse!
- Vermeiden Sie die Gefahr ernsthafter Verletzungen durch Splitter.
- NEXTORCH, bzw. Die NEXTORCH Deutschland GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Schäden, die durch den unsachgemäßen, oder zweckfremden Gebrauch verursacht worden sind.

PFLEGE

- Ihre neue NEXTORCH bleibt in einem einwandfreien Zustand, wenn Sie die folgenden Pflegehinweise beachten:
- Reinigen Sie Ihre NEXTORCH mit einem weichen, sauberen Tuch
 - Spülen Sie Ihre Lampe nach der Verwendung in Salzwasser oder Lauge mit sauberem Wasser ab und trocknen Sie sorgfältig
 - Wenn sich die Deckkappe sich schwer drehen lässt, tragen Sie bitte etwas Silikonfett auf den O-Ring auf
 - Bitte entfernen Sie die Batterie oder den Akku aus dem und bewahren Sie diese in einer kühlen Umgebung auf, wenn die Lampe für eine längere Zeit nicht benutzt wird.

NEXTORCH Deutschland Garantiebestimmungen

NEXTORCH garantiert, dass jedes Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Die NEXTORCH Deutschland GmbH garantiert die Nutzbarkeit, Mängelfreiheit und Haltbarkeit aller verwendeten Materialien im Garantiezeitraum von 5 Jahren.

NEXTORCH gewährt grundsätzlich auf alle Produkte eine Herstellergarantie von 5 Jahren, ab dem Tag des Kaufs. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf (mitgeliefertes) Zubehör wie z.B. Holster, Akkus, und/oder Kabelfernbedienungen.

Ansprüche aus dieser Garantie bestehen, wenn das Produkt keine Schäden oder Verschleißerscheinungen aufweist, die durch einen von der normalen Bestimmung und den Vorgaben von NEXTORCH abweichenden Gebrauch verursacht sind und das Produkt keine Merkmale aufweist, die auf Reparaturen oder sonstige Eingriffe durch den Kunden oder von NEXTORCH nicht autorisierte Werkstätten schließen lassen. Als Garantieleistungen kommen nur Austausch und Reparatur in Betracht. Darüberhinausgehende Ansprüche aus der Garantie – insbesondere auf Schadensersatz – sind ausgeschlossen. Durch Garantieleistungen wird die Garantiefrist nicht verlängert und/oder erneuert.

1. Garantiefall
Sollte Ihr Produkt innerhalb des Garantiezeitraums von 5 Jahren wider Erwarten einen Defekt aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage des Original-Kaufbelegs (auf dem das Datum des Kaufs und der Name des Verkäufers genannt werden) an die NEXTORCH Deutschland GmbH. Die Einsendekosten sind selbst zu tragen. Unfreie Einsendungen werden nicht entgegengenommen.

2. Garantiegeberin
Garantiegeber ist die NEXTORCH Deutschland GmbH
Gohrstr. 22
42579 Heiligenhaus
Deutschland

3. Gewährleistung
Diese Garantie gilt neben und zusätzlich zu Ihren vertraglichen oder gesetzlichen Ansprüchen gegenüber Ihrem Verkäufer gemäß den Gesetzen Ihres Landes. Solche Ansprüche sind auch gegenüber diesem geltend zu machen.

4. Kosten
Garantieleistungen sind im Hinblick auf den Austausch, oder die Instandsetzung kostenlos. Ausgenommen sind die Kosten einer etwaigen Einsendung des Produktes. Werden Garantiesprüche geltend gemacht und stellt sich bei der Prüfung des Produkts durch den Hersteller, oder den zuständigen Kundendienst heraus, dass kein Fehler vorgelegen hat, oder der Garantiespruch aus einem der oben genannten Gründen nicht besteht, sind wir berechtigt, eine Servicegebühr in Höhe von 22 € zu erheben. Diese gilt nicht, wenn Sie den Umstand nicht erkennen konnten, dass der Garantiespruch nicht bestand.

5. Verschiedenes
Diese Garantie gilt weltweit und unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die gegebene Garantie steht Ihnen neben den gesetzlichen Rechten zu und berührt diese nicht. NEXTORCH, bzw. die NEXTORCH Deutschland GmbH haftet nicht für Folgeschäden aus dem Gebrauch ihrer Produkte.

6. Garantiefall
Bei einem berechtigten Garantiefall schicken Sie bitte das defekte Produkt unter des Kaufbelegs (Kopie) in einem frankierten Paket an folgende Adresse:


NEXTORCH Deutschland GmbH
Gohrstr. 22
42579 Heiligenhaus
Deutschland

NEXTORCH verpflichtet sich, das defekte Produkt zu reparieren oder nach eigenem Ermessen das Produkt auszutauschen. Alle Originalteile, die im Rahmen der Erbringung von Garantieleistungen ersetzt wurden, gehen automatisch in das Eigentum der NEXTORCH Deutschland GmbH über. Neue Teile bzw. Austauschteile gehen in das Eigentum des Kunden über.


7. Kontakt in Deutschland
NEXTORCH Deutschland GmbH
Gohrstr. 22
42579 Heiligenhaus
Deutschland
Telefon: +49 2056 9668780 Fax: +49 2056 9668779
Email: email@nextorch.de Web: www.nextorch.de

KONTAKT MIT IHREM NEXTORCH DESIGNER

Um NEXTORCH noch weiter zu verbessern, freuen wir uns besonders, wenn Sie unsere Designer direkt kontaktieren!
Ihr Feedback und Ihre kreativen Vorschläge können Sie ganz einfach durch scannen des unten stehenden QR-Codes an uns senden. Vielen Dank!

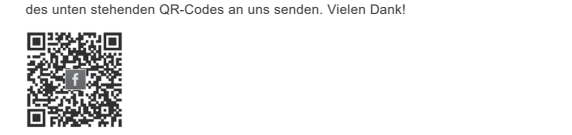

NEXTORCH

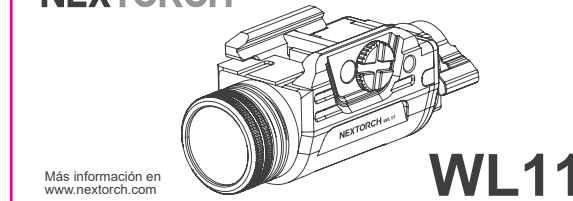

ESPECIFICACIONES		
ANSI / PLATO FL1	Momentary On	Encendido constante
Flujo luminoso	650 lm	650 lm
Autonomia	—	1 h 30 min
Distancia haz de luz	130 m	130 m
Intensidad del Haz	—	4225 cd
Resistencia al impacto	1 m	
Resistencia al agua	IPX7, 1 m	
Peso y Dimensiones	Peso: 76 g (sin pilas) Tamaño: 76 mm (largo) × 33 mm (ancho) × 33 mm (alto)	
Material	Fuente de luz: LED Aluminio	
Pilas	Una 16340 o CR123A	

Las especificaciones arriba indicadas están estrictamente basadas en la normativa americana ANSI / PLATO-FL1. Hemos realizado el ensayo de la linterna WL11 con una pila 16340 a 22 °C ± 3 °C. Las especificaciones podrán ser diferentes cuando se utilicen otras pilas distintas o en ensayos realizados en ambientes diferentes.

- ### CARACTERÍSTICAS
- Utiliza el LED de alto rendimiento, salida máxima de hasta 650 lúmenes.
 - Con el interruptor giratorio ambidiestro, puede facilitar el Encendido momentáneo y Encendido constante.
 - Se fija con seguridad a las rieles estilo MIL-STD-1913 y Glock.
 - Compatible con batería recargable 16340 o batería de baja temperatura CR123A.

GUIDE RAPIDE DE DEMARRAGE

Sustitución de pilas
1 × 16340 / 1 × CR123A

Operación
Momentary On
Encendido constant

Montaje

- Afile el Perno de Ajuste del Riel con una llave hexagonal o un destornillador.
- Empuje el Perno de Ajuste del Riel hacia adelante para ajustar el Rail Móvil.
- Haga el WL11 con las aberturas del reflector orientadas en la dirección de la boca del arma y póngalo en la ranura de retroceso deseada del riel.
- Gire el Perno de Ajuste del Riel en el sentido de las agujas del reloj con fuerza. Luego utilice un destornillador para apretar los tornillos.

Carril móvil
Carril estacionario

Nota
El Rail Móvil se puede sustituir para adaptarse a más armas.

ADVERTENCIA
Confirme que el arma esté descargada y segura antes de la instalación.

MANTENIMIENTO

- En caso de que se vea afectada por agua salada o soluciones químicas corrosivas, limpiar inmediatamente la linterna con agua limpia
- Por favor, utilice pilas de alta calidad. Si la linterna no va a ser usada durante un período de tiempo prolongado, retire la batería, secar la linterna y guardarla en un lugar seco y fresco para prevenir deterioros por goteo.
- Reemplace inmediatamente el O-ring resistente al agua cuando considere que se ha dañado por el uso.

GARANTIA


- En NEXTORCH garantizamos que nuestros productos de iluminación no presentan defectos de fabricación y/o de materiales por un período de 15 días desde la fecha de compra. Reemplazaremos el producto defectuoso. NEXTORCH se reserva el derecho de reemplazar un producto obsoleto por un modelo de fabricación actual.
- En NEXTORCH garantizamos que nuestros productos están libres de defectos durante un uso de 5 años. En este caso, lo repararemos.
- La garantía excluye otros accesorios, salvo las pilas recargables que están garantizadas por 1 año desde su fecha de compra.
- En caso de que cualquier incidencia no haya sido cubierta por esta garantía, NEXTORCH puede encargarse de la reparación a un precio razonable.
- Puede acceder a la página web de NEXTORCH (www.nextorch.com) para obtener el servicio de información de garantía, escaneando el siguiente código QR. También puede: Envíarnos un e-mail a service@nextorch.com Teléfono: +49-662-6602777 O contáctese su distribuidor autorizado más cercano.

CONTACTE CON EL DISEÑADOR NEXTORCH

Para mejorar NEXTORCH, agradecemos que ofrezca a nuestros diseñadores tanto su opinión tras el uso del producto como sugerencias creativas escaneando el siguiente código QR. ¡Gracias!



NEXTORCH

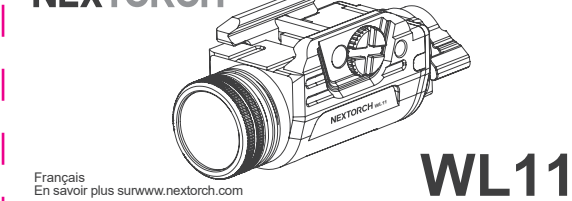

CARACTERISTIQUES		
ANSI / PLATO FL1	Momentané	Or constant
Puissance de l'éclairage	650 lm	650 lm
Durée d'utilisation	—	1 h 30 min
Distance du faisceau	130 m	130 m
Intensité du faisceau	—	4225 cd
Résistance aux impacts	1 m	
Étanchéité	IPX7, 1 m	
Poids et dimensions	Poids: 76 g (sans batterie) Taille: 76 mm (longueur) × 33 mm (largeur) × 33 mm (hauteur)	
Matériaux	Source lumineuse: LED Aluminium	
Batterie	Une 16340 ou CR123A	

Les spécifications ci-dessus sont strictement basées sur la norme ANSI / PLATO-FL1. Nous avons testé la lampe WL11 avec une batterie de type 16340 à 22 °C ± 3 °C. Les spécifications peuvent varier si vous utilisez une pile différente ou tester la lampe dans un environnement différent.

- ### FONCTIONNALITES
- Utilise LED haute performance, puissance maximale de 650 lumens.
 - Interrupteur rotatif ambidextre pour basculer facilement entre l'allumage momentané et l'allumage constant.
 - Fixation solide aux MIL-STD-1913 et rails de style Glock.
 - Compatible avec la batterie rechargeable 16340 ou la batterie à basse température CR123A.

GUIDE RAPIDE DE DEMARRAGE

Remplacement de la batterie
1 × 16340 / 1 × CR123A

Utilisation
Momentané
ON constante

Assemblage

- Veillez desserrer le boulon de réglage du rail à l'aide d'une clé hexagonale ou d'un tournevis.
- Veillez pousser le boulon de réglage du rail vers l'avant afin de desserrer le rail mobile.
- Veillez orienter les ouvertures réflecteur du WL11 vers la bouche de l'arme et placer le WL11 dans la rainure de recul désirée du rail.
- Veillez tourner le boulon de réglage du rail dans le sens horaire aussi fermement que les doigts le permettent. Veillez serrer les vis à l'aide d'un tournevis.

Rail mobile
Rail stationnaire

Remarque
Le Rail Mobile peut être remplacé pour l'adaptation à plus d'armes.

AVERTISSEMENT
Vérifier que l'arme est déchargée et sécurisée avant son installation.

ENTRETIEN

- En cas de contact avec de l'eau de mer ou des produits chimiques corrosifs, rincez immédiatement avec de l'eau propre.
- Utilisez des piles de haute qualité. Retirez les piles lorsque vous ne travaillez pas pendant une longue période entreposer dans un endroit frais et sec.
- Remplacez le joint torique imperméable à l'eau immédiatement lorsque vous considérez qu'il est endommagé lors d'une utilisation.

GARANTIE


- NEXTORCH garantit que ses produits sont exempts de tout défaut de fabrication et/ou matériaux pour une période de 15 jours à partir de la date d'achat. Nous remplacerons l'article défectueux. NEXTORCH se réserve le droit de remplacer un produit obsolete par une production actuelle sur un modèle similaire.
- NEXTORCH garantit que ses produits sont exempts de défauts pendant 5 ans d'utilisation. Nous les réparons.
- La garantie exclut d'autres accessoires, mais les batteries rechargeables sont garanties pendant 1 an à compter de la date d'achat.
- Dans le cas où un problème avec un produit NEXTORCH n'est pas couvert par cette garantie, NEXTORCH peut faire réparer le produit moyennant des frais raisonnables.
- Vous pouvez accéder au site web NEXTORCH (www.nextorch.com) pour obtenir les informations sur le service de garantie en scannant le code QR suivant. Vous pourriez aussi: - Nous appeler au: 0086-662-6602777 - Nous appeler au: 0086-662-6602777 OUI contactez votre revendeur/distributeur local

CONTACT AVEC NEXTORCH DESIGNER

Afin d'améliorer les produits NEXTORCH, nous apprécions que vous puissiez offrir à nos designers vos commentaires après utilisation et vos suggestions créatives en analysant le code QR suivant. Merci !



NEXTORCH

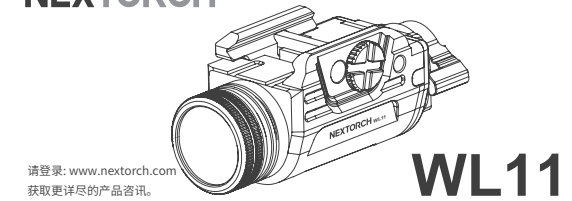

技术参数		
ANSI / PLATO FL1	原射	常亮
亮度	650 流明	650 流明
续航时间	—	1小时 30分钟
照射距离	130 米	130 米
发光强度	—	4225坎德拉
防跌落高度	1米	
防水等级	IPX7, 1米	
规格	重量: 76克 (不含电池) 尺寸: 76毫米 (长度) × 33毫米 (宽度) × 33毫米 (高度)	
材料	光源: LED 筒身: 铝材6061-T6, 阳极氧化	
电池	1节 16340 或 CR123A	

上述参数严格按照ANSI/PLATO FL1标准测试所得，测试电池为1节16340锂离子电池，测试温度22℃±3℃，测试电池或环境不同，性能参数可能会有差异。

- ### 产品特点
- 采用高性能LED，最高亮度650流明。
 - 尾部旋转开关设计，左右手可灵活操作。
 - 快速装载导轨系统，适用标准皮汀尼导轨和格洛克导轨。
 - 兼容16340充电电池和CR123A耐低温电池。

操作说明

电池更换
通配1节16340或CR123A电池

开关操作
向下或向上拨动尾部旋转开关，可控制白光照射，常亮模式。

枪灯安装

- 使用六角板手或螺丝刀拧松导轨调节螺丝。
- 拧松导轨调节螺丝后往前推动可松开移动导轨块，使有足够空间卡入导轨槽。
- WL11装入导轨后，用手推紧移动导轨块使之固定；
- 用手顺时针拧紧螺丝，然后再用螺丝刀或 其他工具继续拧动锁紧枪头。

移动导轨块
固定导轨块

注：可通过更换移动导轨块以适配更多枪型。

警告：
当安装或拆卸WL11时，请卸掉弹夹并确认手枪空膛！

保养注意事项

- 当达到海水或腐蚀性物品时，请及时用清水清洗。
- 请使用优质电池。若长时间不使用时，请将电池取出，放在阴凉干燥处保存，建议每隔3个月充一次电。
- 长时间使用后若发现O型圈磨损，请及时更换。

售后/保修条款

- 15天保换：NEXTORCH产品自售出之日起15天内，在正常使用情况下，若出现质量问题，可免费更换同型号产品；若该产品已停止生产，则调换同型号升级品或不低于原产品性能的其他产品。
- 5年免费保修期：NEXTORCH产品自售出之日起5年内，在正常使用情况下，若出现质量问题，享受免费维修服务。
- 充电电池（含内置电池）保修期为1年，产品附加配件不在保修范围内。
- 终身有限保修：因不当使用引起的产品损坏或超出免费保修时间的产品，我司将提供有偿保修，费用以实际更换材料费用为准，不另收取人工费用。
- 我们提供多种渠道进行售后服务，您可通过扫描如下二维码在官网进行登记，发邮件至service@nextorch.com，致电400-8300-799或直接联系当地经销商进行售后服务。

与纳丽德设计师沟通

为更好地改进我们的产品，您如果有产品改进反馈或创意提供给我们的设计师，请扫描下面的二维码，联系我们的产品设计师。



成品尺寸：80mm×40mm
展开尺寸：320mm×240mm
检验标准：尺寸±1mm
材质：80克双胶纸
颜色：K
要求：双面印刷，虚线折痕，按标注正面。