

SPECIFICATIONS					
ANSI / PLATO-FL1	Mid	Low	High	Momentary on	Strobe
Light Output	600 lm	36 lm	3000 lm	3000 lm	3000 lm
Run Time	4 h 30 min	60 h	2 h 45 min	—	—
Beam Distance	118 m	28 m	270 m	—	—
Beam Intensity	3481 cd	196 cd	18225 cd	—	—
Impact Resistance	2 m				
Waterproof	IPX7, 1 m				
Weight and Dimensions	Weight: 174 g / 6.13 oz (Without Battery) Size: 161 mm (length) x 35 mm (diameter) x 28.5 mm (body diameter)				
Body Material	Light Source: LED Aluminum Alloy				
Battery	One 21700				

Above tested specifications are strictly based on the standard of ANSI / PLATO-FL1. We tested P81 with 1 × 21700 (4800mAh) Lithium battery in 22℃±3℃. The specifications might be different when using a different battery or testing in a different environment.

- FEATURES
- Utilizes high-performance LED, max output up to 3000 lumens.
 - Specialty hardened nano-ceramic breach bezel, effectively breaks glasses.
 - One-step strobe and mode selection dual side switch for one hand operation.
 - Preset 600 lumens medium mode as first light pattern, more suitable for daily use.
 - Type-C direct charge design.

- INSTRUCTION
- Battery Replacement

1 × 21700 battery

Type-C Rechargeable

Charging time about 4.5 hours
- Constant ON / OFF

Click
- Mode Selection

- Strobe

Click
- Light Source


High Medium Low

- MAINTENANCE
- Being infected with seawater or any corrosive chemicals, please rinse immediately with clean water.
 - Please use high quality batteries; Remove batteries when not working for a long time, and then store in a cool dry place.
 - If the waterproof O-ring is damaged, replace it immediately.

- WARRANTY
- NEXTORCH offers 5-year warranty.
 - NEXTORCH warrants our products to be free from any defects in workmanship and / or material, we will replace or return faulty item. NEXTORCH reserves the right to replace similar products if original one is discontinued.
 - The warranty excludes other accessories, but rechargeable batteries are warranted for 1 year from date of purchase.
 - Any accessories or products are not covered in the warranty, NEXTORCH can repair for users with reasonable fee.
 - Please scan the below QR code and access to NEXTORCH website (www.nextorch.com) to register your purchasing.
Email us: info@nextorch.com
Call us: 0086-662-6602777
Or contact local dealer

CONTACT WITH NEXTORCH DESIGNER

In order to improve NEXTORCH, we appreciate you could offer our designers your after-use feedback and creative suggestions by scanning the following QR code. Thank you!

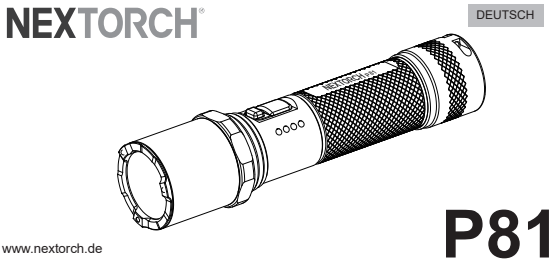

SPEZIFIKATIONEN					
ANSI / PLATO-FL1	Mid	Low	Hoch	Momentan-on	Strobe
Ausgangsleistung (in ANSI-Lumen)	600 lm	36 lm	3000 lm	3000 lm	3000 lm
Laufzeit	4 h 30 min	60 h	2 h 45 min	—	—
Leuchtwerte (nach ANSI)	118 m	28 m	270 m	—	—
Leuchtstärke	3481 cd	196 cd	18225 cd	—	—
Fallhöhe	2 m				
Wasserdicht	IPX7, 1 m				
Gewicht und Abmessungen	Gewicht: 174 g / 6.13 oz (ohne Batterie) Größe: 161 mm (Länge) x 35 mm (Rohrøßendurchmesser) x 28.5 mm (Körperdurchmesser)				
Material	Leuchtmittel: LED Aluminiumlegierung				
Batterie	Ein 21700				

Die angegebenen Werte basieren ausschließlich auf dem Standard gemäß ANSI / PLATO-FL1. Wir testeten die P81 mit 1×21700 (4800mAh) Akku bei 22℃±3℃. Die Daten können abweichen, wenn Sie eine andere Batterie/Akku verwenden, oder in einer anderen Umgebung (Temperatur) testen.

- EIGENSCHAFTEN
- Mit Hochleistungs-LED, maximale Leistung bis zu 3000 Lumen.
 - Speziell gehärtete, nanokeramische Durchbruchlinse zum effektiven Durchbrechen von Gläsern.
 - Doppelseitenschalter für Ein-Schritt-Strobe- und Moduswahl für Einhandbedienung.
 - Mittleren Modus mit 600 Lumen als erstes Lichtmuster einstellen, das für den täglichen Gebrauch besser geeignet ist.
 - TypeC Direktladungsdesign.

- SCHNELLSTARTANLEITUNG
- Batterie einsetzen

1 × 21700
- Type-C direkt aufladen

Ladezeit ca. 4,5 Stunden

KONSTANT AN / AUS

Klick

MODI Schalten

- Strobe

Klick
- Leuchtmittel

Hoch Medium Niedrig

- BITTE BEACHTEN
- Niemals direkt in die Augen leuchten, da das starke Licht eine dauerhafte Verletzung verursachen könnte.
 - Öffnen Sie auf keinen Fall das Lampen-Gehäuse!
 - Es besteht die Gefahr ernsthafter Verletzungen durch Splitter
 - NEXTORCH, bzw. Die NEXTORCH Deutschland GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Schäden, die durch den unsachgemäßen, oder zweckfremdeten Gebrauch verursacht worden sind.

- PFLEGE
- Ihre neue NEXTORCH bleibt in einem einwandfreien Zustand, wenn Sie die folgenden Pflegehinweise beachten:
- Reinigen Sie Ihre NEXTORCH mit einem weichen, sauberen Tuch
 - Spülen Sie Ihre Lampe nach der Verwendung in Salzwasser oder Lauge mit sauberem Wasser ab und trocknen Sie sorgfältig
 - Wenn sich die Endkappe sich schwer drehen lässt, tragen Sie bitte etwas Silikonfett auf den O-Ring auf
 - Bitte entfernen Sie die Batterie oder den Akku aus dem und bewahren Sie diese in einer kühlen Umgebung auf, wenn die Lampe für eine längere Zeit nicht benutzt wird.

NEXTORCH Deutschland Garantiebestimmungen

NEXTORCH garantiert, dass jedes Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Die NEXTORCH Deutschland GmbH garantiert die Nutzbarkeit, Mängelfreiheit und Haltbarkeit aller verwendeten Materialien im Garantiezeitraum von 5 Jahren.

NEXTORCH gewährt grundsätzlich auf alle Produkte eine Herstellergarantie von 5 Jahren, ab dem Tag des Kaufs. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf (mitgeliefertes) Zubehör wie z.B. Holster, Akkus, und/oder Kabelfernbedienungen. Ansprüche aus dieser Garantie bestehen, wenn das Produkt keine Schäden oder Verschleißerscheinungen aufweist, die durch einen von der normalen Bestimmung und den Vorgaben von NEXTORCH abweichenden Gebrauch verursacht sind und das Produkt keine Merkmale aufweist, die auf Reparaturen oder sonstige Eingriffe durch den Kunden oder von NEXTORCH nicht autorisierte Werkstätten schließen lassen. Als Garantieleistungen kommen nur Austausch und Reparatur in Betracht. Darüberhinausgehende Ansprüche aus der Garantie – insbesondere auf Schadensersatz – sind ausgeschlossen. Durch Garantieleistungen wird die Garantiefrist nicht verlängert und/oder erneuert.

1. Garantiefall
- Sollte Ihr Produkt innerhalb des Garantiezeitraums von 5 Jahren wider Erwarten einen Defekt aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage des Original-Kaufbelegs (auf dem das Datum des Kaufs und der Name des Verkäufers genannt werden) an die NEXTORCH Deutschland GmbH. Die Einsendekosten sind selbst zu tragen. Unfreie Einsendungen werden nicht entgegengenommen.
2. Garantiegeberin
- Garantiegeber ist die NEXTORCH Deutschland GmbH
Gohrstr. 22
42579 Heiligenhaus
Deutschland
3. Gewährleistung
- Diese Garantie gilt neben und zusätzlich zu Ihren vertraglichen oder gesetzlichen Ansprüchen gegenüber Ihrem Verkäufer gemäß den Gesetzen Ihres Landes. Solche Ansprüche sind auch gegenüber diesem geltend zu machen.
4. Kosten
- Garantieleistungen sind im Hinblick auf den Austausch, oder die Instandsetzung kostenlos. Ausgenommen sind die Kosten einer etwaigen Einsendung des Produktes. Werden Garantieansprüche geltend gemacht und stellt sich bei der Prüfung des Produkts durch den Hersteller, oder den zuständigen Kundendienst heraus, dass kein Fehler vorgelegen hat, oder der Garantieanspruch aus einem der oben genannten Gründen nicht besteht, sind wir berechtigt, eine Servicegebühr in Höhe von 25,- € zu erheben. Dies gilt nicht, wenn Sie den Umständen nach nicht erkennen konnten, dass der Garantieanspruch nicht bestand.



5. Verschiedenes
- Diese Garantie gilt weltweit und unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die gegebene Garantie steht Ihnen neben den gesetzlichen Rechten zu und berührt diese nicht. NEXTORCH, bzw., die NEXTORCH Deutschland GmbH haftet nicht für Folgeschäden aus dem Gebrauch ihrer Produkte.
6. Garantiefall
- Bei einem berechtigten Garantiefall schicken Sie bitte das defekte Produkt unter des Kaufbelegs (Kopie) in einem frankierten Paket an folgende Adresse:
- NEXTORCH Deutschland GmbH
Gohrstr. 22
42579 Heiligenhaus
Deutschland
- NEXTORCH verpflichtet sich, das defekte Produkt zu reparieren oder nach eigenem Ermessen das Produkt auszutauschen. Alle Originalteile, die im Rahmen der Erbringung von Garantieleistungen ersetzt wurden, gehen automatisch in das Eigentum der NEXTORCH Deutschland GmbH über. Neue Teile bzw. Austauschteile gehen in das Eigentum des Kunden über.

7. Kontakt in Deutschland

NEXTORCH Deutschland GmbH
Gohrstr. 22
42579 Heiligenhaus
Deutschland
Telefon: +49 2056 9868780 Fax: +49 2056 9868779
Email: email@nextorch.de Web: www.nextorch.de

KONTAKT MIT IHREM NEXTORCH DESIGNER

Um NEXTORCH noch weiter zu verbessern, freuen wir uns besonders, wenn Sie unsere Designer direkt kontaktieren! Ihr Feedback und Ihre kreativen Vorschläge können Sie ganz einfach durch scannen des unten stehenden QR-Codes an uns senden. Vielen Dank!

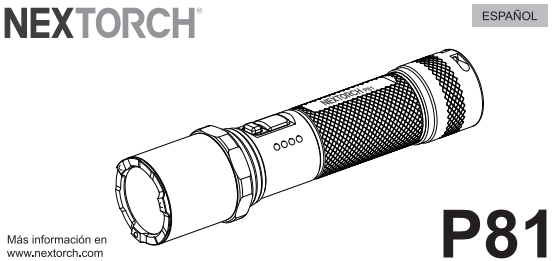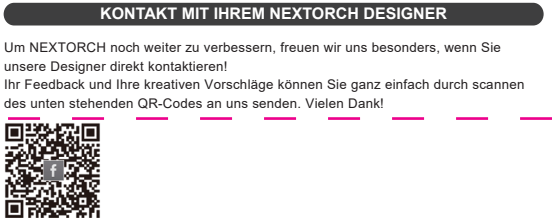

ESPECIFICACIONES					
ANSI / PLATO-FL1	Medio	Bajo	Alto	Momentary On	Estroboscópico
Flujo luminoso	600 lm	36 lm	3000 lm	3000 lm	3000 lm
Autonomia	4 h 30 min	60 h	2 h 45 min	—	—
Distancia haz de luz	118 m	28 m	270 m	—	—
Intensidad del haz	3481 cd	196 cd	18225 cd	—	—
Resistencia al impacto	2 m				
Resistencia al agua	IPX7, 1 m				
Peso y Dimensiones	Peso: 174 g / 6.13 oz (sin pilas) Tamaño: 161 mm (longitud) x 35 mm (cabezal) x 28.5 mm (diámetro)				
Material	Fuente luz: LED Aleación de Aluminio				
Tipo batería	Uno 21700				

Las especificaciones arriba indicadas están estrictamente basadas en la normativa americana ANSI / PLATO-FL1. Hemos realizado el ensayo de la linterna P81 con una pila 21700 estándar(4800 mAh) a 22℃±3℃. Las especificaciones podrían ser diferentes cuando se utilizan otras pilas distintas o en ensayos realizados en ambientes diferentes.

- FEATURES
- Utiliza el LED de alto rendimiento, salida máxima de hasta 3000 lúmenes.
 - Bisel de nanocerámica especialmente endurecido, rompe eficazmente las gafas.
 - Interruptor estroboscópico de un paso y selección de modo de doble interruptor lateral para operación con una sola mano.
 - Preajuste de 600 lúmenes en modo medio como primer patrón de luz, más adecuado para uso diario.
 - Diseño de carga directa tipo C.

- GUÍA RÁPIDA DE INICIO
- Sustitución pilas

1 × 21700
- Carga directa Type-C

Tiempo recarga 4.5 horas

ON / OFF Constante

Clic

Intercambio de modos

- Estroboscópico

Clic
- Light Source


Alto Medio Bajo

- MANTENIMIENTO
- En caso de que se vea afectada por agua salada o soluciones químicas corrosivas, limpiar inmediatamente la linterna con agua limpia.
 - Por favor, utilice pilas de alta calidad; Si la linterna no va a ser usada durante un periodo de tiempo prolongado, retire la batería, secar la linterna y guardarla en un lugar seco y fresco para prevenir deterioros por goteo.
 - Reemplace inmediatamente el O-ring resistente al agua cuando considere que se ha dañado por el uso.

- GARANTÍA
- En NEXTORCH garantizamos que nuestros productos de iluminación no presentan defectos de fabricación y/o de materiales por un periodo de 15 días desde la fecha de compra. Reemplazaremos el producto defectuoso. NEXTORCH se reserva el derecho de reemplazar un producto obsoleto por un modelo de fabricación actual.
 - En NEXTORCH garantizamos que nuestros productos están libres de defectos durante un uso de 5 años. En este caso, lo repararemos.
 - La garantía excluye otros accesorios, salvo las pilas recargables que están garantizadas por 1 año desde su fecha de compra.
 - En caso de que cualquier incidencia no haya sido cubierta por esta garantía, NEXTORCH puede encargarse de la reparación a un precio razonable.
 - Puede acceder a la página web de NEXTORCH (www.nextorch.com) para obtener el servicio de información de garantía, escaneando el siguiente código QR. También puede: Enviarnos un e-mail a service@nextorch.com Llámenos: 0086-662-6602777 O contacte su distribuidor autorizado más cercano.

CONTACTE CON EL DISEÑADOR NEXTORCH

Para mejorar NEXTORCH, agradecemos que ofrezca a nuestros diseñadores tanto su opinión tras el uso del producto como sugerencias creativas escaneando el siguiente código QR ¡Gracias!

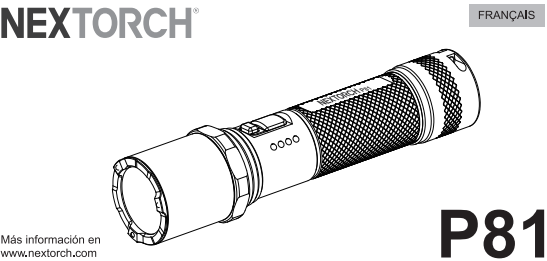

CARACTERISTIQUES					
ANSI / PLATO-FL1	Moyen	Faible	Fort	Momentané	Stroboscope
Puissance de l'éclairage	600 lm	36 lm	3000 lm	3000 lm	3000 lm
Durée d'utilisation	4 h 30 min	60 h	2 h 45 min	—	—
Distance du faisceau	118 m	28 m	270 m	—	—
Intensité du faisceau	3481 cd	196 cd	18225 cd	—	—
Résistance aux impacts	2 m				
Etanchéité	IPX7, 1 m				
Poids et dimensions	Poids: 174 g / 6.13 oz (sans batterie) Taille: 161 mm (longueur) x 35 mm (dép.) x 28.5 mm (diamètre)				
Matériaux	Source de lumière: LED Alliage d'Aluminium				
Type batterie	Un 21700				

Les spécifications ci-dessus sont strictement basées sur la norme ANSI / PLATO-FL1. Nous avons testé la lampe P81 avec une batterie de type 21700 (4800mAh) à 22℃±3℃. Les spécifications peuvent varier si vous utilisez une pile différente ou tester la lampe dans un environnement différent.

- TRAITS
- Utilise LED haute performance, puissance maximale de 3000 lumens.
 - La collerette en nano-céramique spécialement durcie permet de briser efficacement les verres.
 - Double interrupteur latéral pour sélection du mode stroboscopique en une étape d'une main.
 - Le mode moyen de 600 lumens prédéfini, en tant que premier mode, convient à l'utilisation quotidienne.
 - Conception de charge directe de type C

- GUIDE RAPIDE DE DEMARRAGE
- Remplacement de la batterie

1 × 21700
- Chargement direct Type-C

Temps de chargement environ 4.5 h

Constant ON / OFF

Cliquez

Pulse légèrement el interruptor

- Stroboscope

Cliquez
- Light Source


Fort Moyen Faible

- ENTRETIEN
- En cas de contact avec de l'eau de mer ou des produits chimiques corrosifs, rincez immédiatement avec de l'eau propre.
 - Utilisez des piles de haute qualité; Retirez les piles lorsque vous ne travaillez pas pendant une longue période d'entreposage dans un endroit frais et sec.
 - Remplacez le joint torique imperméable à l'eau immédiatement lorsque vous considérez qu'il est endommagé lors d'une utilisation.

- GARANTIE
- NEXTORCH garantit que ses produits sont exempts de tout défaut de fabrication et/ou matériaux pour une période de 15 jours à partir de la date d'achat. Nous remplacerons l'article défectueux. NEXTORCH se réserve le droit de remplacer un produit obsolète par une production actuelle sur un modèle similaire.
 - NEXTORCH garantit que ses produits sont exempts de défauts pendant 5 ans d'utilisation. Nous les réparons.
 - La garantie exclut d'autres accessoires, mais les batteries rechargeables sont garanties pendant 1 an à compter de la date d'achat.
 - Dans le cas où un problème avec un produit NEXTORCH n'est pas couvert par cette garantie, NEXTORCH peut faire réparer le produit moyennant des frais raisonnables.
 - Vous pouvez accéder au site web NEXTORCH (www.nextorch.com) pour obtenir les informations sur le service de garantie en scannant le code QR suivant. Vous pouvez aussi: - nous envoyer un courriel à service@nextorch.com - Nous appeler au: 0086-662-6602777 OU contactez votre revendeur/distributeur local

CONTACT AVEC NEXTORCH DESIGNER

Afin d'améliorer les produits NEXTORCH, nous apprécions que vous puissiez offrir à nos designers vos commentaires après utilisation et vos suggestions créatives en analysant le code QR suivant. Merci !

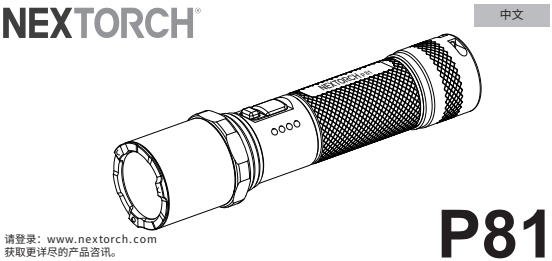

性能参数					
ANSI / PLATO-FL1	中亮	低亮	高亮	点射	爆闪
亮度	600流明	36流明	3000流明	3000流明	3000流明
续航时间	4小时30分钟	60小时	2小时45分钟	—	—
照射距离	118米	28米	270米	—	—
发光强度	3481坎德拉	196坎德拉	18225坎德拉	—	—
防跌高度	2米				
防水等级	IPX7, 1米				
规格	重量: 174克(不含电池) 尺寸: 161毫米(长) × 35毫米(头径) × 28.5毫米(筒径)				
材料	光源: LED 筒身: 铝材, 阳极氧化				
电源	1节21700				

上述参数严格按照ANSI / PLATO FL1 标准测试所得，测试电池为1节21700（4800mAh）锂离子电池，测试温度22℃±3℃，测试电池或环境不同，性能参数可能会有差异。

- 产品特点
- 采用高性能LED，最高亮度3000流明。
 - 高强度陶瓷珠攻击头设计，轻松破窗。
 - 双触控开关设计，一键爆闪和模式切换。
 - 600流明档位设计，更贴合警务应用需求。
 - Type-C直充设计。

- 快速入门
- 电池更换

1 × 21700电池
- Type-C充电

充电时间约4.5小时

常亮/关闭

直按

模式切换

- 爆闪

重按
- Light Source

中亮 高亮 低亮

- 保养注意事项
- 当达到海水或腐蚀性物品时，请及时用清水清洗。
 - 请使用优质电池。若长时间不使用时，请将电池取出，放在阴凉干燥处保存，建议每隔3个月充一次电。
 - 长时间使用后若发现O型圈磨损，请及时更换。

- 售后/保修条款
- 15天保换：NEXTORCH产品自售出日起15天内，在正常使用情况下，若出现质量问题，可免费更换同型号产品；若该产品已停止生产，则调换该型号升级品或不低于原产品性能的其他产品。
 - 5年免费保修服务：NEXTORCH产品自售出日起5年内，在正常使用情况下，若出现质量问题，享受免费维修服务。
 - 充电电池（含内置电池）保修期为1年，产品附加配件不在保修范围内。
 - 终身有限保修：因不当使用引起的产品损坏或超出免费保修时间的产品，我司将提供有偿保修，费用以实际更换材料费用为准，不另收取人工费用。
 - 我司提供多种渠道进行保修服务，您可通过扫描如下二维码在官网进行登记、发邮件至service@nextorch.com、致电400-8300-799或直接联系当地经销商进行售后服务。

与纳丽德设计师沟通

为更好地改进我们的产品，您如有产品改进建议或创意提供给我们的设计师，请扫描下面的二维码，联系我们的产品设计师。



成品尺寸：80mm×40mm
展开尺寸：280mm×240mm
检验标准：尺寸±1mm
材质：80克双胶纸
颜色：K
要求：双面印刷，虚线折痕，按标注正面。