

SPECIFICATIONS						
ANSI / PLATO-FL1	Momentary on	Tactical Strobe	High	Medium	Low	Strobe
☀️ Light Output	500 lm	500 lm	500 lm	140 lm	55 lm	500 lm
🕒 Run Time	—	—	3 h 30 min	5 h	8 h 30 min	—
📏 Beam Distance	—	—	1100 m	590 m	350 m	—
✅ Impact Resistance	1 m					
💧 Waterproof	IPX7, 1 m					
Weight and Dimensions	Weight: 190 g / 6.7 oz (Without Battery) Size: 162 mm (Length) × 27.5 mm (Diameter) × 38.4 mm (Head)					
Material	Light Source: White-light Emitter Aerospace grade aluminum 6061-T6 with anodizing					
Battery	1 × 21700					

Above tested specifications are strictly based on the standard of ANSI / PLATO-FL1. We tested T10L with one 21700 battery in 22°C ± 3°C. The specifications might be different when using a different battery or testing in a different environment.

- FEATURES
- 1100 Meters Long-range Beam Distance.
 - One-step Strobe Technology: light tap for momentary on, or fully press for tactical strobe.
 - Proprietary magnetic 5 position rotating selector.
 - Specially hardened nano-ceramic breach bezel, effectively breaks glass.

QUICK START GUIDE

🔋 Battery
1 × 21700

🔘 ON / OFF
Momentary ON / OFF

🔦 One Step Strobe

🔄 Mode Switch
Rotate

👉 Light Tap
Momentary ON

👉 Fully Press

🔦 Strobe
High
Medium
Low


⚠️ Never look directly into the laser beam, use the laser sight only for its intended purpose.

- MAINTENANCE
1. Being infected with seawater or any corrosive chemicals, please rinse immediately with clean water.
 2. Please use high quality batteries; Remove batteries when not working for a long time, and then store in a cool dry place.
 3. Replace waterproof O-ring immediately when considering of the damage with use.
 4. Flashlights will blink when almost out of batteries.

- WARRANTY
1. NEXTORCH warrants our products to be free from any defects in workmanship and/or materials for a period of 15-day from the date of purchase. We will replace 1. NEXTORCH reserves the right to replace an obsolete product with a current production, like model.
 2. NEXTORCH warrants our products to be free of defect for 5-year of use. We will repair it.
 3. The warranty excludes other accessories, but rechargeable batteries are warranted for 1year from the date of purchase.
 4. In the event that any issue with a NEXTORCH product is not covered under this warranty, NEXTORCH can arrange to have the product repaired for a reasonable fee.
 5. You could access to NEXTORCH website (www.nextorch.com) to gain warranty service information by scanning the following QR code. You could also:
Email us at service@nextorch.com
Call us: 0086-400-8300-799
OR contact your local dealer/distributor.

CONTACT WITH NEXTORCH DESIGNER

In order to improve NEXTORCH, we appreciate you could offer our designers your after-use feedback and creative suggestions by scanning the following QR code. Thank you!

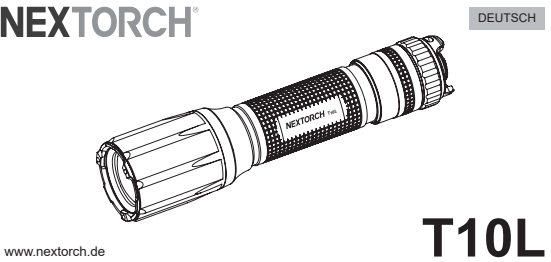

SPEZIFIKATIONEN						
ANSI / PLATO-FL1	Momentary -on	TAKTISCHE Strobe	Hoch	Mid	Low	Strobe
☀️ Ausgangsleistung (in ANSI-Lumen)	500 lm	500 lm	500 lm	140 lm	55 lm	500 lm
🕒 Laufzeit	—	—	3 h 30 min	5 h	8 h 30 min	—
📏 Leuchtwerte (nach ANSI)	—	—	1100 m	590 m	350 m	—
✅ Fallhöhe	1 m					
💧 Wasserdicht	IPX7, 1 m					
Gewicht und Abmessungen	Gewicht: 190 g / 6.7 oz (ohne Batterie) Größe: 162 mm (Länge) × 27.5 mm (Durchmesser) × 38.4 mm (Reflektordurchmesser) Leuchtmittel: Weißlicht-Emitter					
Material	Luft-und Raumfahrt-Aluminium (6061-T6)					
Batterie	1 × 21700					

Die angegebenen Werte basieren ausschließlich auf dem Standard gemäß ANSI / PLATO-FL1. Wir testeten den T10L mit einem 21700 Akku bei 22°C ± 3°C. Die Daten können abweichen, wenn Sie eine andere Batterie/Akkus verwenden, oder in einer anderen Umgebung (Temperatur) testen.

- EIGENSCHAFTEN
- Leuchtwerte: 1100 Meter.
 - Patentierte Ein-Schritt-Strobe-Technologie: Leicht gedrückt halten für Momentan-Licht, oder voll durchdrücken für den taktischen Abwehr-Blitz.
 - Taktischer Schalter und Magnetischer 5 Position Selektoren-Ringschalter.
 - Linsenkrone aus Nano-Keramik als effektiver Glasbrecher.

SCHNELLSTARTANLEITUNG

🔋 Batterie Einlegen

🔘 EIN / AUS
Kurz EIN / AUS

🔦 Strobe

🔄 MODI Schalten
Drehen

👉 leichtes Tippen des Schalters

👉 Schalter durchdrücken / klicken

🔦 Strobe
Hoch
Mitte
Niedrig

⚠️ Niemals direkt in den Laserstrahl schauen. Laservisier nur für den vorgesehenen Zweckverwenden.

- BITTE BEACHTEN
1. Niemals direkt in die Augen leuchten, da das starke Licht eine dauerhafte Verletzung verursachen könnte.
 2. Öffnen Sie auf keinen Fall das Lampen-Gehäuse!
 3. Es besteht die Gefahr ernsthafter Verletzungen durch Splitter
 4. NEXTORCH, bzw. die NEXTORCH Deutschland GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Schäden, die durch den unsachgemäßen, oder zweckentfremdeten Gebrauch verursacht worden sind.

- PFLERGE
- Ihre neue NEXTORCH bleibt in einem einwandfreien Zustand, wenn Sie die folgenden Pflegehinweise beachten:
1. Reinigen Sie Ihre NEXTORCH mit einem weichen, sauberen Tuch
 2. Spülen Sie Ihre Lampe nach der Verwendung in Salzwasser oder Lauge mit sauberem Wasser ab und trocknen Sie sorgfältig
 3. Wenn sich die Endkappe sich schwer drehen lässt, tragen Sie bitte etwas Silikonfett auf den O-Ring auf
 4. Bitte entfernen Sie die Batterie oder den Akku aus dem und bewahren Sie diese in einer kühlen Umgebung auf, wenn die Lampe für eine längere Zeit nicht benutzt wird.

NEXTORCH Deutschland Garantiebestimmungen

NEXTORCH garantiert, dass jedes Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Die NEXTORCH Deutschland GmbH garantiert die Nutzbarkeit, Mängelfreiheit und Haltbarkeit aller verwendeten Materialien im Garantiezeitraum von 5 Jahren.

NEXTORCH gewährt grundsätzlich auf alle Produkte eine Herstellergarantie von 5 Jahren, ab dem Tag des Kaufs. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf (mitgeliefertes) Zubehör wie z.B. Holster, Akkus, und/oder Kabelbinder/Verbindungen. Ansprüche aus dieser Garantie bestehen, wenn das Produkt keine Schäden oder Verschleißerscheinungen aufweist, die durch einen von der normalen Bestimmung und den Vorgaben von NEXTORCH abweichenden Gebrauch verursacht sind und das Produkt keine Merkmale aufweist, die auf Reparaturen oder sonstige Eingriffe durch den Kunden oder von NEXTORCH nicht autorisierte Werkstätten schließen lassen. Als Garantieleistungen kommen nur Austausch und Reparatur in Betracht. Darüberhinausgehende Ansprüche aus der Garantie – insbesondere auf Schadensersatz – sind ausgeschlossen. Durch Garantieleistungen wird die Garantiefrist nicht verlängert und/oder emuert.

1. Garantiefall

Sollte Ihr Produkt innerhalb des Garantiezeitraums von 5 Jahren wider Erwarten einen Defekt aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage des Original-Kaufbeleges (auf dem das Datum des Kaufs und der Name des Verkäufers genannt werden) an die NEXTORCH Deutschland GmbH. Die Einsendekosten sind selbst zu tragen. Unfreie Einsendungen werden nicht entgegengenommen.

2. Garantiegeberin

Garantiegeber ist die NEXTORCH Deutschland GmbH Gohrstr. 22 42579 Heiligenhaus Deutschland

3. Gewährleistung

Diese Garantie gilt neben und zusätzlich zu Ihren vertraglichen oder gesetzlichen Ansprüchen gegenüber Ihrem Verkäufer gemäß den Gesetzen Ihres Landes. Solche Ansprüche sind auch gegenüber diesem geltend zu machen.

4. Kosten

Garantieleistungen sind im Hinblick auf den Austausch, oder die Instandsetzung kostenlos. Ausgenommen sind die Kosten einer etwaigen Einsendung des Produktes. Werden Garantiesprüche geltend gemacht und stellt sich bei der Prüfung des Produkts durch den Hersteller, oder den zuständigen Kundendienst heraus, dass kein Fehler vorgelegen hat, oder der Garantieanspruch aus einem der oben genannten Gründen nicht besteht, sind wir berechtigt, eine Servicegebühr in Höhe von 25,- € zu erheben. Dies gilt nicht, wenn Sie den Umständen nach nicht erkennen konnten, dass der Garantieanspruch nicht bestand.

5. Verschiedenes

Diese Garantie gilt weltweit und unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die gegebene Garantie steht Ihnen neben den gesetzlichen Rechten zu und berührt diese nicht. NEXTORCH, bzw., die NEXTORCH Deutschland GmbH haftet nicht für Folgeschäden aus dem Gebrauch ihrer Produkte.

6. Garantiefall

Bei einem berechtigten Garantiefall schicken Sie bitte das defekte Produkt unter des Kaufbelegs (Kopie) in einem frankierten Paket an folgende Adresse:

NEXTORCH Deutschland GmbH
Gohrstr. 22
42579 Heiligenhaus Deutschland

NEXTORCH verpflichtet sich, das defekte Produkt zu reparieren oder nach eigenem Ermessen das Produkt auszutauschen. Alle Originalteile, die im Rahmen der Erbringung von Garantieleistungen ersetzt wurden, gehen automatisch in das Eigentum der NEXTORCH Deutschland GmbH über. Neue Teile bzw. Austauschteile gehen in das Eigentum des Kunden über.


7. Kontakt in Deutschland

NEXTORCH Deutschland GmbH
Gohrstr. 22
42579 Heiligenhaus Deutschland
Telefon: +49 2056 9868780 Fax: +49 2056 9868779
Email: email@nextorch.de Web: www.nextorch.de

📱

KONTAKT MIT IHREM NEXTORCH DESIGNER

Um NEXTORCH noch weiter zu verbessern, freuen wir uns besonders, wenn Sie unsere Designer direkt kontaktieren! Ihr Feedback und Ihre kreativen Vorschläge können Sie ganz einfach durch scannen des unten stehenden QR-Codes an uns senden. Vielen Dank!

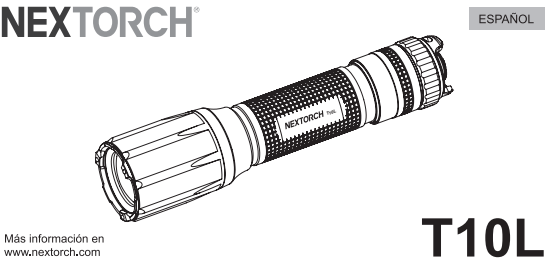

ESPECIFICACIONES						
ANSI / PLATO-FL1	Momentary On	Táctico Estroboscópico	Alto	Medio	Bajo	Estroboscópico
☀️ Flujo luminoso	500 lm	500 lm	500 lm	140 lm	55 lm	500 lm
🕒 Autonomía	—	—	3 h 30 min	5 h	8 h 30 min	—
📏 Distancia haz de luz	—	—	1100 m	590 m	350 m	—
✅ Resistencia al impacto	1 m					
💧 Resistencia al agua	IPX7, 1 m					
Peso y Dimensiones	Peso: 190 g / 6.7 oz (sin pilas) Tamaño: 162 mm (Longitud) × 27.5 mm (Diámetro) × 38.4 mm (Cabeza) Fuente luz: emisor de luz blanca					
Materiales	Aluminio grado aeronáutico 6061-T6 con acabado duro anodizado					
Tipo batería	1 × 21700					

Las especificaciones arriba indicadas están estrictamente basadas en la normativa americana ANSI / PLATO-FL1. Hemos probado el T10L con una batería 21700 a 22°C ± 3°C. Las especificaciones podrían ser diferentes cuando se utilicen otras pilas distintas o en ensayos realizados en ambientes diferentes.

- FEATURES
- Distancia haz de largo alcance de 1.100 metros.
 - Clic estroboscópico en un paso.
 - Selector giratorio magnético propio de 5 posiciones.
 - Aro táctico con punta NANO-Cerámica con anodizado duro especial: rotura eficaz de cristales.

GUÍA RÁPIDA DE INICIO

• Instalación de las baterías
1 × 21700

• ON / OFF
Interruptor Momentáneo ON / OFF

• Estroboscópico

• Intercambio de modos
Girar

👉 Pulse ligeramente el interruptor

👉 Clic

🔦 Estroboscópico
Alto
Medio
Bajo

⚠️ Nunca mire directamente al rayo láser, use la mira láser solo para el propósito previsto.

- MANTENIMIENTO
1. En caso de que se vea afectada por agua salada o soluciones químicas corrosivas, limpiar inmediatamente la linterna con agua limpia.
 2. Por favor, utilice pilas de alta calidad. Si la linterna no va a ser usada durante un período de tiempo prolongado, retire la batería, secar la linterna y guardarla en un lugar seco y fresco para prevenir deterioros por goteo.
 3. Reemplace inmediatamente el O-ring resistente al agua cuando considere que se ha dañado por el uso.


GARANTÍA

1. En NEXTORCH garantizamos que nuestros productos de iluminación no presentan defectos de fabricación y/o de materiales por un período de 15 días desde la fecha de compra. Reemplazaremos el producto defectuoso. NEXTORCH se reserva el derecho de reemplazar un producto obsoleto por un modelo de fabricación actual.
2. En NEXTORCH garantizamos que nuestros productos están libres de defectos durante un uso de 5 años. En este caso, lo repararemos.
3. La garantía excluye otros accesorios, salvo las pilas recargables que están garantizadas por 1 año desde su fecha de compra.
4. En caso de que cualquier incidencia no haya sido cubierta por esta garantía, NEXTORCH puede encargarse de la reparación a un precio razonable.

Para obtener el servicio de información de garantía, escaneando el siguiente código QR. También puede:
Enviarnos un e-mail a service@nextorch.com
Llámenos: 0086-400-8300-799
O contacte su distribuidor autorizado más cercano.

CONTACTE CON EL DISEÑADOR NEXTORCH

Para mejorar NEXTORCH, agradecemos que ofrezca a nuestros diseñadores tanto su opinión tras el uso del producto como sugerencias creativas escaneando el siguiente código QR. ¡Gracias!

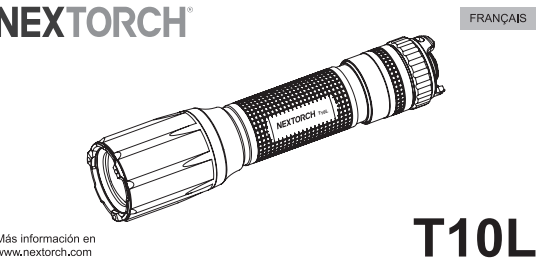

CARACTERISTIQUES						
ANSI / PLATO-FL1	Momentané	Tactique Stroboscope	Fort	Moyen	Faible	Stroboscope
☀️ Puissance de l'éclairage	500 lm	500 lm	500 lm	140 lm	55 lm	500 lm
🕒 Durée d'utilisation	—	—	3 h 30 min	5 h	8 h 30 min	—
📏 Distance du faisceau	—	—	1100 m	590 m	350 m	—
✅ Résistance aux impacts	1 m					
💧 Étanchéité	IPX7, 1 m					
Poids et dimensions	Poids: 190 g / 6.7 oz (Sans Batterie) Taille: 162 mm (Longueur) × 27.5 mm (Diamètre) × 38.4 mm (Tête)					
Matériaux	Source De Lumière: émetteur de lumière blanche Aluminium de qualité aérospatiale 6061-T6					
Typebatterie	1 × 21700					

Les spécifications ci-dessus sont strictement basées sur la norme ANSI / PLATO-FL1. Nous avons testé le T10L avec une batterie 21700 à 22°C ± 3°C. Les spécifications peuvent varier si vous utilisez une pile différente ou tester la lampe dans un environnement différent.

- TRAITS
- Faisceau longue portée de 1100 mètres.
 - Effet stroboscopique.
 - Sélecteur rotatif magnétique à 5 positions.
 - Biseau de frappe renforcé avec des billes de nano-céramique. Brise les vitres sans problèmes.

GUIDE RAPIDE DE DEMARRAGE

• Installation de la pile
1 × 21700

• ON / OFF
Interrupteur Momentané ON / OFF

• Stroboscope

• Pulse légèrement el interruptor
Tourner

👉 Appuyez légèrement sur l'interrupteur

👉 Clic

🔦 Stroboscope
Fort
Moyen
Faible

⚠️ Ne jamais regarder directement dans le faisceau laser. Le viseur laser est uniquement destiné aux usages spécifiés.

- ENTRETIEN
1. En cas de contact avec de l'eau ou des produits chimiques corrosifs, rincez immédiatement avec de l'eau propre.
 2. Utilisez des piles de haute qualité. Retirez les piles lorsque vous ne travaillez pas pendant une longue période et entreposez dans un endroit frais et sec.
 3. Remplacez le joint torique imperméable à l'eau immédiatement lorsque vous considérez qu'il est endommagé lors d'une utilisation.

GARANTIE

1. NEXTORCH garantit que ses produits sont exempts de tout défaut de fabrication et/ou matériaux pour une période de 15 jours à partir de la date d'achat. Nous remplacerons l'article défectueux. NEXTORCH se réserve le droit de remplacer un produit obsolète par une production actuelle sur un modèle similaire.

2. NEXTORCH garantit que ses produits sont exempts de défauts pendant 5 ans d'utilisation. Nous les réparons.


3. La garantie exclut d'autres accessoires, mais les batteries rechargeables sont garanties pendant 1 an à compter de la date d'achat.

4. Dans le cas où un problème avec un produit NEXTORCH n'est pas couvert par cette garantie, NEXTORCH peut faire réparer le produit moyennant des frais raisonnables.

5. Vous pouvez accéder au site web NEXTORCH (www.nextorch.com) pour obtenir les informations sur le service de garantie en scannant le code QR suivant. Vous pouvez aussi:
- nous envoyer un courriel à service@nextorch.com
- Nous appeler au : 0086-400-8300-799
OU contactez votre revendeur/distributeur local

CONTACT AVEC NEXTORCH DESIGNER

Afin d'améliorer les produits NEXTORCH, nous apprécions que vous puissiez offrir à nos designers vos commentaires après utilisation et vos suggestions créatives en analysant le code QR suivant. Merci !

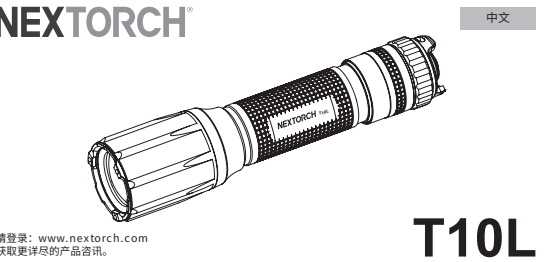

性能参数						
ANSI / PLATO-FL1	点射	战术爆闪	高亮	中亮	低亮	爆闪
☀️ 亮度	500流明	500流明	500流明	140流明	55流明	500流明
🕒 续航时间	—	—	3小时30分	5小时	8小时30分	—
📏 照射距离	—	—	1100米	590米	350米	—
✅ 防跌高度	1米					
💧 防水等级	IPX7, 1米					
规格	重量: 190克 (不含电池) 尺寸: 162毫米 (长度) × 27.5毫米 (筒径) × 38.4毫米 (头径)					
材料	光源: 白色激光发射器 筒身: 铝材					
电源	1 × 21700锂离子电池					

上述参数严格按照ANSI/PLATO FL1 标准测试所得，测试电池为1节纳丽德21700锂离子电池，测试温度22°C ± 3°C，测试电池或环境不同，性能参数可能会有差异。

- 产品特点
- 白色激光发射器光源，1100米超长照射距离。
 - 一键爆闪开关设计，轻触战术点射，重按一键爆闪。
 - 磁控旋转调档开关，五档位设计。
 - 高强度陶瓷珠攻击头，轻松破窗。

快速入门

- 电池安装
放置21700电池
- 打开/关闭
瞬时点亮

🔦 一键爆闪

🔄 模式切换
旋转切换档位

👉 轻按

👉 重按到底

🔦 爆闪
高亮
中亮
低亮

⚠️ Class 3B激光等级，请勿把激光直接照射皮肤或眼睛。

- 保养注意事项
1. 当达到海水或腐蚀性物品时，请及时用清水清洗。
 2. 请使用优质电池，并且在长时间不使用时，请将电池取出，放在阴凉处保存。
 3. 长时间使用后若发现O型圈磨损，请及时更换。
 4. 当电池接近无电时，手电会出现闪烁，属于正常现象。

售后/保修条款

1. 15天保换：NEXTORCH产品自售出之日起15天内，在正常使用情况下，若出现质量问题，可免费更换同型号产品；若该产品已停止生产，则调换该型号升级品或不低于原产品性能的其它产品。
2. 5年免费保修期：NEXTORCH产品自售出之日起5年内，在正常使用情况下，若出现质量问题，享受免费维修服务。
3. 充电电池类产品保修期为1年，产品附加配件不在保修范围内。
4. 终身有限保修：因不当使用引起的产品损坏或超出免费保修时间的产品，我司将提供有偿维修，费用以实际更换材料费用为准，不另收取人工费用。
5. 我司提供多种渠道进行保修服务，您可通过扫描如下二维码在官网进行登记、发邮件至service@nextorch.com、致电400-8300-799或直接联系当地经销商进行售后服务。

与纳丽德设计师沟通

为更好地改进我们的产品，您如果有产品改进反馈或创意提供给我们的设计师，请扫描下方二维码，联系我们的产品设计师。



检验标准：尺寸公差±1mm
展开尺寸：240mm×280mm
折叠成品：80mm×40mm
印刷说明：80克双胶纸双面印刷
颜色：K