


NEXTORCH

ENGLISH

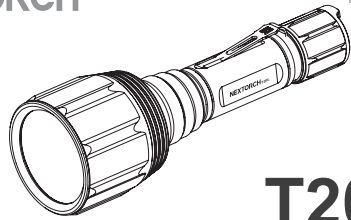

T20L

Learn more on
www.nextorch.com

折痕

SPECIFICATIONS						
ANSI / PLATO-FL1	High	Medium	Low	Momentary on	Strobe	S.O.S.
☀️ Light Output	900 lm	232 lm	55 lm	900 lm	900 lm	232 lm
⌚ Run Time	2 h	3 h	6 h	—	—	—
📏 Beam Distance	2000 m	1050 m	530 m	—	—	—
🔦 Beam Intensity	1000000 cd	275625 cd	70225 cd	—	—	—
🛡️ Impact Resistance	1 m					
💧 Waterproof	IPX7, 1 m					
Weight and Dimensions	Weight: 290 g / 10.23 oz (Without Battery)					
	Size: 182 mm (Length) × 27.5 mm (Body Diameter) × 58 mm (Head Diameter)					
Material	Light Source: White-light Emitter					
	Anodized 6061-T6 Aluminium Alloy					

Above tested specifications are strictly based on the standard of ANSI / PLATO-FL1. We tested T20L with 1 × 21700 (4800mAh) Lithium battery in 22°C ± 3°C. The specifications might be different when using a different battery or testing in a different environment.

- ### FEATURES
- 2000 meters long-range beam distance.
 - Multi-function switch for easy and fast operation.
 - Quick plug-in remote switch and rechargeable system.
 - Suitable for RM85S universal motor, TS41-L remote switch etc.

INSTRUCTIONS

• Battery Replacement

Powered by 1×21700 battery

• Charge

Charging time about 4 hours

• ON / OFF

• Mode Switch

Press and hold for 3s for S.O.S. mode

Lightly Press

• Double-Click Strobe

Quick Double-Click

⚠️ Never look directly into the laser beam, use the laser sight only for its intended purpose.

- ### MAINTENANCE
1. Being infected with seawater or any corrosive chemicals, please rinse immediately with clean water.
 2. Please use high quality batteries; Remove batteries when not working for a long time, and then store in a cool dry place.
 3. Replace waterproof O-ring immediately when considering of the damage with use.

WARRANTY

1. NEXTORCH warrants our products to be free from any defects in workmanship and/or materials for a period of 15-day from the date of purchase. We will replace it. NEXTORCH reserves the right to replace an obsolete product with a current production, like model.
2. NEXTORCH warrants our products to be free of defect for 5-year of use. We will repair it.
3. The warranty excludes other accessories, but rechargeable batteries are warranted for 1year from the date of purchase.
4. In the event that any issue with a NEXTORCH product is not covered under this warranty, NEXTORCH can arrange to have the product repaired for a reasonable fee.
5. You could access to NEXTORCH website (www.nextorch.com) to gain warranty service information by scanning the following QR code. You could also:
 - Email us at service@nextorch.com
 - Call us: 0086-400-8300-799
 - OR contact your local dealer/distributor.




CONTACT WITH NEXTORCH DESIGNER

In order to improve NEXTORCH, we appreciate you could offer our designers your after-use feedback and creative suggestions by scanning the following QR code. Thank you!



NEXTORCH

DEUTSCH



T20L

Erfahren Sie mehr auf
www.nextorch.de

TECHNISCHE DATEN						
ANSI / PLATO-FL1	Hoch	Mid	Low	Momentan-an	Strobe	S.O.S.
☀️ Ausgangsleistung (in ANSI-Lumen)	900 lm	232 lm	55 lm	900 lm	900 lm	232 lm
⌚ Laufzeit	2 h	3 h	6 h	—	—	—
📏 Leuchtwerte (nach ANSI)	2000 m	1050 m	530 m	—	—	—
🔦 Leuchtstärke	1000000 cd	275625 cd	70225 cd	—	—	—
🛡️ Fallhöhe	1 m					
💧 Wasserdicht	IPX7, 1 m					
Gewicht und Abmessungen	Gewicht: 290 g / 10.23 oz (ohne Batterie)					
	Größe: 182 mm (Länge) × 27.5 mm (Reflektorkopf) × 58 mm (Durchmesser)					
Material	Leuchtmittel: Weißlicht-Emitter					
	Eloxierte 6061-T6 Aluminiumlegierung					

Die angegebenen Werte basieren ausschließlich auf dem Standard gemäß ANSI / PLATO-FL1. Wir haben die T20L mit 1 × 21700 (4800mAh) Batterien bei 22°C ± 3°C getestet. Diese Werte können bei der Verwendung unterschiedlicher Batterien, oder beim Testen in anderen Umgebungen minimal abweichen.

- ### EIGENSCHAFTEN
- Leuchtwerte: 2000 Meter.
 - Multifunktionsschalter für einfache und schnelle Bedienung.
 - Schneller Plug-in-Fernschalter und kostenpflichtiges System.
 - Geeignet für RM85S Universalhalterung, TS41-L Fernschalter usw.

ANLEITUNG

• Batteriewechsel

1 × 21700 Batterie

• Aufladen

Die Zeit der Aufladung dauert ungefähr 4 Stunden.

• AN / AUS

• Modusschalter

Drücken und halten für 3s um den S.O.S. modus zu aktivieren

Leicht Drücken

• Doppelklick Strobe

Schneller Doppelklick

⚠️ Niemals direkt in den Laserstrahlshauen, Laservisier nur für den vorgesehenen Zweckverwenden.

- ### BITTE BEACHTEN
1. Niemals direkt in die Augen leuchten, da das starke Licht eine dauerhafte Verletzung verursachen könnte.
 2. Öffnen Sie auf keinen Fall das Lampen-Gehäuse!
 3. Es besteht die Gefahr ernsthafter Verletzungen durch Splitter
 4. NEXTORCH, bzw. die NEXTORCH Deutschland GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Schäden, die durch den unsachgemäßen, oder zweckentfremdeten Gebrauch verursacht worden sind.

PFLEGE

- Ihre neue NEXTORCH bleibt in einem einwandfreien Zustand, wenn Sie die folgenden Pflegehinweise beachten:
1. Reinigen Sie Ihre NEXTORCH mit einem weichen, sauberen Tuch
 2. Spülen Sie Ihre Lampe nach der Verwendung in Salzwasser oder Lauge mit sauberem Wasser ab und trocknen Sie sorgfältig
 3. Wenn sich die Endkappe sich schwer drehen lässt, tragen Sie bitte etwas Silikonfett auf den O-Ring auf
 4. Bitte entfernen Sie die Batterie oder den Akku aus dem und bewahren Sie diese in einer kühlen Umgebung auf, wenn die Lampe für eine längere Zeit nicht benutzt wird.

NEXTORCH Deutschland Garantiebestimmungen

NEXTORCH garantiert, dass jedes Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist.

Die NEXTORCH Deutschland GmbH garantiert die Nutzbarkeit, Mängelfreiheit und Haltbarkeit aller verwendeten Materialien im Garantiezeitraum von 5 Jahren.

NEXTORCH gewährt grundsätzlich auf alle Produkte eine Herstellergarantie von 5 Jahren, ab dem Tag des Kaufs. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf (mitgeliefertes) Zubehör wie z.B. Holster, Akkus, und/oder Kabelfernbedienungen.

Ansprüche aus dieser Garantie bestehen, wenn das Produkt keine Schäden oder Verschleißerscheinungen aufweist, die durch einen von der normalen Bestimmung und den Vorgaben von NEXTORCH abweichenden Gebrauch verursacht sind und das Produkt keine Merkmale aufweist, die auf Reparaturen oder sonstige Eingriffe durch den Kunden oder von NEXTORCH nicht autorisierte Werkstätten schließen lassen. Als Garantieleistungen kommen nur Austausch und Reparatur in Betracht. Darüberhinausgehende Ansprüche aus der Garantie – insbesondere auf Schadensersatz – sind ausgeschlossen. Durch Garantieleistungen wird die Garantiefrist nicht verlängert und/oder erneuert.

1. Garantiefall

Sollte ihr Produkt innerhalb des Garantiezeitraums von 5 Jahren wider Erwarten einen Defekt aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage des Original-Kaufbelegs (auf dem das Datum des Kaufs und der Name des Verkäufers genannt werden) an die NEXTORCH Deutschland GmbH.

Die Einsendekosten sind selbst zu tragen. Unfreie Einsendungen werden nicht entgegengenommen.

2. Garantiegeberin

Garantiegeber ist die NEXTORCH Deutschland GmbH

Gohrstr. 22
42579 Heiligenhaus
Deutschland

3. Gewährleistung

Diese Garantie gilt neben und zusätzlich zu Ihren vertraglichen oder gesetzlichen Ansprüchen gegenüber Ihrem Verkäufer gemäß den Gesetzen Ihres Landes. Solche Ansprüche sind auch gegenüber diesem geltend zu machen.

4. Kosten

Garantieleistungen sind im Hinblick auf den Austausch, oder die Instandsetzung kostenlos. Ausgenommen sind die Kosten einer etwaigen Einsendung des Produktes. Werden Garantieansprüche geltend gemacht und stellt sich bei der Prüfung des Produkts durch den Hersteller, oder den zuständigen Kundendienst heraus, dass kein Fehler vorgelegen hat, oder der Garantieanspruch aus einem der oben genannten Gründen nicht besteht, sind wir berechtigt, eine Servicegebühr in Höhe von 25,- € zu erheben. Dies gilt nicht, wenn Sie den Umständen nach nicht erkennen konnten, dass der Garantieanspruch nicht bestand.

5. Verschiedenes

Diese Garantie gilt weltweit und unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die gegebene Garantie steht Ihnen neben den gesetzlichen Rechten zu und berührt diese nicht. NEXTORCH, bzw.. die NEXTORCH Deutschland GmbH haftet nicht für Folgeschäden aus dem Gebrauch ihrer Produkte.

6. Garantiefall

Bei einem berechtigten Garantiefall schicken Sie bitte das defekte Produkt unter des Kaufbelegs (Kopie) in einem frankierten Paket an folgende Adresse:

NEXTORCH Deutschland GmbH
Gohrstr. 22
42579 Heiligenhaus
Deutschland

NEXTORCH verpflichtet sich, das defekte Produkt zu reparieren oder nach eigenem Ermessen das Produkt auszutauschen. Alle Originalteile, die im Rahmen der Erbringung von Garantieleistungen ersetzt wurden, gehen automatisch in das Eigentum der NEXTORCH Deutschland GmbH über. Neue Teile bzw. Austauschteile gehen in das Eigentum des Kunden über.

7. Kontakt in Deutschland

NEXTORCH Deutschland GmbH
Gohrstr. 22
42579 Heiligenhaus
Deutschland
Telefon: +49 2056 9868780 Fax: +49 2056 9868779
Email: email@nextorch.de Web: www.nextorch.de




KONTAKT MIT IHREM NEXTORCH DESIGNER

Um NEXTORCH noch weiter zu verbessern, freuen wir uns besonders, wenn Sie unsere Designer direkt kontaktieren! Ihr Feedback und Ihre kreativen Vorschläge können Sie ganz einfach durch scannen des unten stehenden QR-Codes an uns senden. Vielen Dank!



NEXTORCH

ESPAÑOL

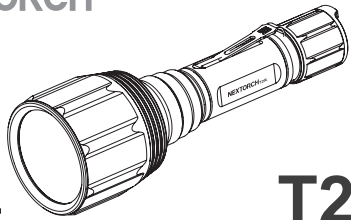

T20L

Más información en
www.nextorch.com

SPECIFICATIONS						
ANSI / PLATO-FL1	Alto	Medio	Bajo	Momentary On	Stroboscópico	S.O.S.
☀️ Flujo luminoso	900 lm	232 lm	55 lm	900 lm	900 lm	232 lm
⌚ Autonomía	2 h	3 h	6 h	—	—	—
📏 Distancia haz de luz	2000 m	1050 m	530 m	—	—	—
🔦 Intensidad del haz	1000000 cd	275625 cd	70225 cd	—	—	—
🛡️ Resistencia al impacto	1 m					
💧 Resistencia al agua	IPX7, 1 m					
Peso y Dimensiones	Peso: 290 g / 10.23 oz (sin pilas)					
	Tamaño: 182 mm (longitud) × 27.5 mm (cabezal) × 58 mm (diámetro)					
Materiales	Fuente luz: emisor de luz blanca					
	Aleación de Aluminio Anodizado 6061-T6					

Las especificaciones arriba indicadas están estrictamente basadas en la normativa americana ANSI / PLATO-FL1. Realizamos el ensayo de la linterna T20L con pilas 1 × 21700 (4800mAh) estándar a 22°C ± 3°C. Las especificaciones podrían ser diferentes cuando se utilicen otras pilas diferentes o en ensayos realizados en ambientes diferentes.

- ### CARACTERÍSTICAS
- Distancia haz de largo alcance de 2.000 metros.
 - Interruptor Multifunción para una operación fácil y rápida.
 - Quick Plug-in Interruptor remoto y sistema recargable.
 - Adecuado para montaje universal RM85S, interruptor remoto TS41-L, etc.

INSTRUCCIONES

• Sustitución de Pilas

1 × 21700 batería

• Cargar

Tiempo de carga aproximadamente 4 horas

• ON / OFF

• Intercambio De Modos

Intercambio de modos S.O.S.

Pulse ligeramente el interruptor

• Doble-Clic estroboscópico

Doble clic estroboscópico

⚠️ Nunca mire directamente al rayo láser, use la mira láser solo para el propósito previsto.

- ### MANTENIMIENTO
1. En caso de que se vea afectada por agua salada o soluciones químicas corrosivas, limpiar inmediatamente la linterna con agua limpia
 2. Por favor, utilice pilas de alta calidad. Si la linterna no va a ser usada durante un periodo de tiempo prolongado, retirar la batería, secar la linterna y guardarla en un lugar seco y fresco para prevenir deterioros por golpe.
 3. Reemplace inmediatamente el O-ring resistente al agua cuando considere que se ha dañado por el uso.

GARANTÍA

1. En NEXTORCH garantizamos que nuestros productos de iluminación no presentan defectos de fabricación y/o de materiales por un periodo de 15 días desde la fecha de compra. Reemplazaremos el producto defectuoso. NEXTORCH se reserva el derecho de reemplazar un producto obsoleto por un modelo de fabricación actual.
2. En NEXTORCH garantizamos que nuestros productos están libres de defectos durante un uso de 5 años. En este caso, lo reparamos.
3. La garantía excluye otros accesorios, salvo las pilas recargables que están garantizadas por 1 año desde su fecha de compra.
4. En caso de que cualquier incidencia no haya sido cubierta por esta garantía, NEXTORCH puede encargarse de la reparación a un precio razonable.
 - Puede acceder a la página web de NEXTORCH (www.nextorch.com) para obtener el servicio de información de garantía, escaneando el siguiente código QR. También puede:
 - Enviarlos un e-mail a service@nextorch.com
 - Llámenos: 0086-400-8300-799
 - O contacte su distribuidor autorizado más cercano.




CONTACTE CON EL DISEÑADOR NEXTORCH

Para mejorar NEXTORCH, agradecemos que ofrezca a nuestros diseñadores tanto su opinión tras el uso del producto como sugerencias creativas escaneando el siguiente código QR. ¡Gracias!



NEXTORCH

FRANÇAIS



T20L

Más información en
www.nextorch.com

SPECIFICATIONS						
ANSI / PLATO-FL1	Fort	Moyen	Faible	Momentané	Stroboscope	S.O.S.
☀️ Puissance de l'éclairage	900 lm	232 lm	55 lm	900 lm	900 lm	232 lm
⌚ Durée d'utilisation	2 h	3 h	6 h	—	—	—
📏 Distance du faisceau	2000 m	1050 m	530 m	—	—	—
🔦 Intensité du faisceau	1000000 cd	275625 cd	70225 cd	—	—	—
🛡️ Résistance aux impacts	1 m					
💧 Étanchéité	IPX7, 1 m					
Poids et dimensions	Poids: 290 g / 10.23 oz (sans batterie)					
	Taille: 182 mm (longueur) × 27.5 mm (tête) × 58 mm (diamètre)					
Matériaux	Source de lumière: émetteur de lumière blanche					
	Alliage d'Aluminium 6061-T6 Anodisé					

Les spécifications ci-dessus sont strictement basées sur la norme ANSI/PLATO-FL1. Nous avons testé le modèle T20L avec une batterie type 1 × 21700 (4800mAh) à 22°C ± 3°C. Les caractéristiques pourraient être différentes lorsque vous utilisez des piles différentes ou faites des tests dans un environnement différent.

- ### FEATURES
- Faisceau longue portée de 2000 mètres.
 - Multifonctionnel, une touche pour allumer, éteindre, sélectionner le mode.
 - Interrupteur multifonctionnel pour l'utilisation facile et rapide.
 - Interrupteur à distance rapide et système rechargeable.
 - Appropriate pour le support universel RM85S, l'interrupteur à distance TS41-L, etc.

INSTRUCTION

• Sustitución de Pilas

1 × 21700 batterie

• Charge

La durée de charge est d'environ 4 heures

• ON / OFF

• Pulse Ligeramente el Interruptor

Changement des modes S.O.S.

Appuyez légèrement sur l'interrupteur

• Double Clic Stroboscope

Double clic stroboscope

⚠️ Ne jamais regarder directement dans le faisceau laser, Le viseur laser est uniquement destiné aux usages spécifiés.

- ### ENTRETIEN
1. En cas de contact avec de l'eau de mer ou des produits chimiques corrosifs, rincez immédiatement avec de l'eau propre.
 2. Utilisez des piles de haute qualité. Retirez les piles lorsque vous ne travaillez pas pendant une longue période d'attente dans un endroit frais et sec.
 3. Remplacez le joint torique imperméable à l'eau immédiatement lorsque vous considérez qu'il est endommagé lors d'une utilisation.

GARANTIE

1. NEXTORCH garantit que ses produits sont exempts de tout défaut de fabrication et/ou matériaux pour une période de 15 jours à partir de la date d'achat. Nous remplacerons l'article défectueux. NEXTORCH se réserve le droit de remplacer un produit obsolète par une production actuelle sur un modèle similaire.
2. NEXTORCH garantit que ses produits sont exempts de défauts pendant 5 ans d'utilisation. Nous les réparons.
3. La garantie exclut d'autres accessoires, mais les batteries rechargeables sont garanties pendant 1 an à compter de la date d'achat.
4. Dans le cas où un problème avec un produit NEXTORCH n'est pas couvert par cette garantie, NEXTORCH peut faire réparer le produit moyennant des frais raisonnables.
5. Vous pouvez accéder au site web NEXTORCH (www.nextorch.com) pour obtenir les informations sur le service de garantie en scannant le code QR suivant. Vous pouvez aussi:
 - Nous envoyer un courriel à service@nextorch.com
 - Nous appeler au : 0086-400-8300-799
 - Où contactez votre revendeur/distributeur local




CONTACT AVEC NEXTORCH DESIGNER

Afin d'améliorer les produits NEXTORCH, nous apprécions que vous puissiez offrir à nos designers vos commentaires après utilisation et vos suggestions créatives en analysant le code QR suivant. Merci!



NEXTORCH

中文

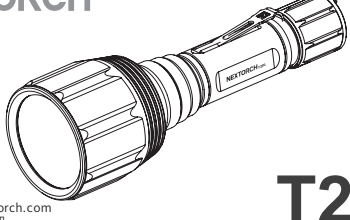

T20L

请登录: www.nextorch.com
获取更详细的产品资讯。

性能参数						
ANSI / PLATO-FL1	高亮	中亮	低亮	点射	爆闪	S