


NEXTORCH

ENGLISH

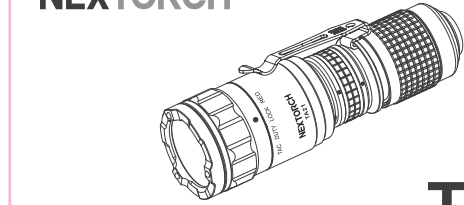

TA21

Learn more on
www.nextorch.com

SPECIFICATIONS									
ANSI / PLATO FL1	Tactical Mode			Auxiliary Light (choose one)			Red Mode		
	Memory	Tactical Strobe	Low Medium High	Low Medium High	Low Medium High	Low Medium High	Low Medium High	Low Medium High	Low Medium High
Run Time	1300 h	1300 h	30 h	230 h	1300 h	3 h	30 h	150 h	45 h
Beam Distance	—	—	20 m	22 m	1 h	50 m	3 m	3 m	3 m
Beam Intensity	—	—	24 m	68 m	160 m	—	—	—	—
Impact Resistance	—	—	144 m	1156 m	9400 m	—	—	—	—
Submersible	2 m	—	—	—	—	—	—	—	—
Weight and Dimensions	Weight: 97 g / 3.42 oz (without Battery) Size: 98 mm (length) × 32 mm (diameter) × 23 mm (diameter)								
Material	Light Source: White + Red or White + IR LEDs Aluminum alloy								
Battery	One 16340 or CR123A								

Above tested specifications are strictly based on the standard of ANSI / PLATO FL1. We tested TA21 with one 16340 (800 mAh) battery in 23°C ± 3°C. The specifications might vary with different battery or conditions.

INSTRUCTION

Battery Replacement
One 16340 or CR123A

Mode selection
Rotate

Lock Mode
Power off and cannot operating

Tactical Mode
Momentary ON / OFF

Duty, Red or IR Mode
Preview Mode:
In OFF position, lightly press to preview, fully press to lock the mode

Duty, Red or IR Mode
Mode Selection:
In ON position, lightly press to switch modes

CHARGE
USB Type-C Rechargeable
Charging time about 2 hours.
Red light: charging in progress.
Blue light: fully charged.

Lock Mode
Power off and cannot operating

Tactical Mode
Momentary ON / OFF

Duty, Red or IR Mode
ON / OFF

Duty, Red or IR Mode
Mode Selection:
In ON position, lightly press to switch modes

CHARGE
USB Type-C Rechargeable
Charging time about 2 hours.
Red light: charging in progress.
Blue light: fully charged.

MAINTENANCE

- Being splashed with seawater or any corrosive chemicals, please rinse immediately with clean water.
- Please fully charge the battery before use. If left unused for a long time, recharge every three months.
- If the waterproof O-ring is damaged, replace it immediately.

WARRANTY

- NEXTORCH offers 5-year warranty.
- NEXTORCH warrants our products to be free from any defects in workmanship and / or material, we will replace or return faulty item. NEXTORCH reserves the right to replace similar products if original one is discontinued.
- The warranty excludes other accessories, but rechargeable batteries are warranted for 1 year from date of purchase.
- Any accessories or products are not covered in the warranty. NEXTORCH can repair for users with reasonable fee.
- Please scan the below QR code and access to NEXTORCH website (www.nextorch.com) to register your purchasing.
Email us info@nextorch.com
Call us 0086-662-6602777
Or contact local dealer


CONTACT WITH NEXTORCH DESIGNER

In order to improve NEXTORCH, we appreciate you could offer our designers your after-use feedback and creative suggestions by scanning the following QR code. Thank you!



NEXTORCH

DEUTSCH

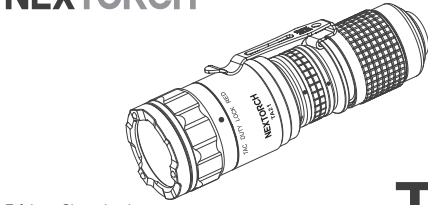

TA21

Erfahren Sie mehr über
www.nextorch.de

SPEZIFIKATIONEN									
ANSI / PLATO FL1	Taktischer Modus			Einsatzmodus			Rot Modus		
	Modus	Taktisch Strobe	Low Medium High	Low Medium High	Low Medium High	Low Medium High	Low Medium High	Low Medium High	Low Medium High
Laufzeit	1300 h	1300 h	30 h	230 h	1300 h	3 h	30 h	150 h	45 h
Leuchtdistanz (nach ANSI)	—	—	20 m	22 m	1 h	50 m	3 m	3 m	3 m
Leuchtdichte (nach ANSI)	—	—	24 m	68 m	160 m	—	—	—	—
Leuchtdistanz	—	—	144 m	1156 m	9400 m	—	—	—	—
Faltheöhe	2 m	—	—	—	—	—	—	—	—
Tauchtaufähig	IPX8, 2 m	—	—	—	—	—	—	—	—
Gewicht und Dimensionen	Gewicht: 97 g / 3.42 oz (ohne Batterie) Größe: 98 mm (Länge) × 32 mm (Hohlkörper) × 23 mm (Durchmesser)								
Material	Lichtquelle: Weiß + Rot oder Weiß + IR-LEDs Aluminiumlegierung								
Batterie	Eine 16340 oder CR123A								

Die angegebenen Werte basieren ausschließlich auf dem Standard gemäß ANSI / PLATO FL1. Wir testeten die TA21 mit 16340 (800 mAh) Akku bei 23°C ± 3°C. Die Daten können abweichen, wenn Sie eine andere Batterie/Akku verwenden, oder in einer anderen Umgebung (Temperatur) testen.

SCHNELLSTARTANLEITUNG

Akku ersetzen
Eine 16340 oder CR123A

Modus-Auswahl
Drehen

Spermodus
Ausgeschaltet und nicht betreibbar.

Taktischer Modus
Momenten EIN / AUS

Einsatz, Rot oder IR-Modus
Modus-Auswahl:
In der Position "OFF", leicht drücken, um eine Vorwahl zu erhalten, stark drücken, um den Modus zu sperren.

Einsatz, Rot oder IR-Modus
Modus-Auswahl:
In der Position "ON", leicht drücken, um den Modus zu wechseln.

AUFLADEN
USB-C Typ, wiederaufladbar
Aufladzeit etwa 2 Stunden.
Rotes Licht: Ladevorgang läuft.
Blaues Licht: vollständig aufgeladen.

Akku ersetzen
Eine 16340 oder CR123A

Modus-Auswahl
Drehen

Spermodus
Ausgeschaltet und nicht betreibbar.

Taktischer Modus
Momenten EIN / AUS

Einsatz, Rot oder IR-Modus
ON / OFF

Einsatz, Rot oder IR-Modus
Modus-Auswahl:
In der Position "ON", leicht drücken, um den Modus zu wechseln.

AUFLADEN
USB-C Typ, wiederaufladbar
Aufladzeit etwa 2 Stunden.
Rotes Licht: Ladevorgang läuft.
Blaues Licht: vollständig aufgeladen.

BITTE BEACHTEN

- Niemals direkt in die Augen leuchten, da das starke Licht eine dauerhafte Verletzung verursachen könnte.
- Öffnen Sie auf keinen Fall das Lampen-Gehäuse!
- Es besteht die Gefahr ernsthafter Verletzungen durch Splitter.
- NEXTORCH, bzw. die NEXTORCH Deutschland GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Schäden, die durch den unsachgemäßen oder zweckentfremdeten Gebrauch verursacht worden sind.

PFLEGE

Ihre neue NEXTORCH bleibt in einem einwandfreien Zustand, wenn Sie die folgenden Pflegetipps beachten:


- Reinigen Sie Ihre NEXTORCH mit einem weichen, sauberen Tuch
- Spülen Sie Ihre Lampe nach der Verwendung in Salzwasser oder Lauge mit sauberem Wasser ab und trocknen Sie sorgfältig.
- Wenn sich die Endkappe sich schwer drehen lässt, tragen Sie bitte etwas Silikonfett auf den O-Ring auf.
- Bitte entfernen Sie die Batterie oder den Akku aus dem und bewahren Sie diese in einer kühlen Umgebung auf, wenn die Lampe für eine längere Zeit nicht benutzt wird.

NEXTORCH Deutschland Garantiebestimmungen

NEXTORCH garantiert, dass jedes Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Die NEXTORCH Deutschland GmbH garantiert die Nutzbarkeit, Mängelfreiheit und Haltbarkeit aller verwendeten Materialien im Garantiezeitraum von 5 Jahren. NEXTORCH gewährt grundsätzlich auf alle Produkte eine Herstellergarantie von 5 Jahren, ab dem Tag des Kaufs. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf (mitgelieferte) Zubehör wie z.B. Hörster, Akkus, und/oder Kabelbedeckungen. Ansprüche aus dieser Garantie bestehen, wenn das Produkt keine Schäden oder Verschleißerscheinungen aufweist, die durch einen von der normalen Bestimmung und den Vorgaben von NEXTORCH abweichenden Gebrauch verursacht sind und das Produkt keine Merkmale aufweist, die auf Reparaturen oder sonstige Eingriffe durch den Kunden oder von NEXTORCH nicht autorisierte Werkstätten schließen lassen. Als Garantieleistungen kommen nur Austausch und Reparatur in Betracht. Darüberhinausgehende Ansprüche aus der Garantie - insbesondere auf Schadensersatz - sind ausgeschlossen. Durch Garantieleistungen wird die Garantiezeit nicht verlängert und/oder erneuert.


CONTACT WITH NEXTORCH DESIGNER

In order to improve NEXTORCH, we appreciate you could offer our designers your after-use feedback and creative suggestions by scanning the following QR code. Thank you!



NEXTORCH

ESPAÑOL

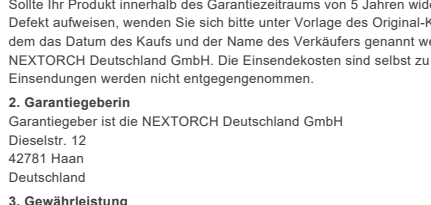

TA21

Max information on
www.nextorch.com

ESPECIFICACIONES									
ANSI / PLATO FL1	Modo táctico			Modo de servicio			Modo Rojo		
	Modo	Táctico Strobe	Low Medium High	Low Medium High	Low Medium High	Low Medium High	Low Medium High	Low Medium High	Low Medium High
Plazo luminoso	1300 h	1300 h	30 h	230 h	1300 h	3 h	30 h	150 h	45 h
Autonomía	—	—	20 h	22 h	1 h	50 h	3 m	3 m	3 m
Distancia de luz	—	—	24 m	68 m	160 m	—	—	—	—
Intensidad del haz	—	—	144 m	1156 m	9400 m	—	—	—	—
Resistencia al impacto	2 m	—	—	—	—	—	—	—	—
Resistencia al agua	IPX8, 2 m	—	—	—	—	—	—	—	—
Peso y Dimensiones	Peso: 97 g / 3.42 oz (sin pila) Tamaño: 98 mm (longitud) × 32 mm (diámetro) × 23 mm (diámetro)								
Materiales	Fuente de luz: LED blanco + rojo o blanco + IR Aleación de aluminio								
Tipo batería	Una 16340 o CR123A								

Las especificaciones arriba indicadas están estrictamente basadas en la normativa americana ANSI / PLATO FL1. Hemos realizado el ensayo de la lámpara TA21 con una pila 16340 estándar (800 mAh) a 23°C ± 3°C. Las especificaciones podrían ser diferentes cuando se utilizan otras pilas distintas o en ensayos realizados en ambientes diferentes.

GUÍA RÁPIDA DE INICIO

Reemplazo de la Batería
Una 16340 o CR123A

Modus-Auswahl
Rotación

Modo de bloqueo
Apagado y no puede funcionar.

Modo táctico
Encendido / apagado momentáneo

Modo táctico
Luz estroboscópica de un paso

Modo servicio, rojo o IR
Modo de vista previa en la posición OFF, pulse ligeramente para ver el modo de vista previa y pulse completamente para bloquear el modo.

Modo servicio, rojo o IR
Modo de vista previa en la posición OFF, pulse ligeramente para cambiar de modo.

CHARGE
USB Type-C Rechargeable
Charging time about 2 hours.
Luz roja: cargando.
Luz azul: completamente cargada.

Reemplazo de la Batería
Una 16340 o CR123A

Modus-Auswahl
Rotación

Modo de bloqueo
Apagado y no puede funcionar.

Modo táctico
Encendido / apagado momentáneo

Modo táctico
Luz estroboscópica de un paso

Modo servicio, rojo o IR
Modo de vista previa en la posición OFF, pulse ligeramente para ver el modo de vista previa y pulse completamente para bloquear el modo.

Modo servicio, rojo o IR
Modo de vista previa en la posición OFF, pulse ligeramente para cambiar de modo.

CHARGE
USB Type-C Rechargeable
Charging time about 2 hours.
Luz roja: cargando.
Luz azul: completamente cargada.

MANTENIMIENTO

- En caso de que se vea afectado por agua salada o soluciones químicas corrosivas, limpiar inmediatamente la linterna con agua limpia.
- Haga una recarga de la batería completa la primera vez que la use, y complete los tiempos de recarga permitiendo optimizar la vida útil de las baterías recargables.
- Reemplace inmediatamente el O-ring resistente al agua cuando considere que se ha dañado por el uso.

GARANTÍA

1. En NEXTORCH garantizamos que nuestros productos de iluminación no presentan defectos de fabricación y/o de materiales por un período de 15 días desde la fecha de compra. Reemplazaremos o producto defectuoso. NEXTORCH se reserva el derecho de reemplazar un producto dañado por un modelo de fabricación actual.

2. En NEXTORCH garantizamos que nuestros productos están libres de defectos durante un uso de 5 años. En este caso, lo reemplazamos.

3. La garantía excluye otras accesorios, salvo las pilas recargables que están garantizadas por 1 año desde su fecha de compra.

4. En caso de que cualquier incidente no haya sido cubierto por esta garantía, NEXTORCH puede encargarse de la reparación a un precio razonable.

5. Puede acceder a la página web a NEXTORCH (www.nextorch.com) para obtener el servicio de información de garantía, escaneando el siguiente código QR. También puede: Envíarnos un e-mail a service@nextorch.com Llámennos 0086-662-6602777 O contacte su distribuidor autorizado más cercano.


CONTACTE CON EL DISEÑADOR NEXTORCH

Para mejorar NEXTORCH, agradeceremos que ofrezca a nuestros diseñadores tanto su opinión tras el uso del producto como sugerencias creativas escaneando el siguiente código QR. ¡Gracias!



NEXTORCH

FRANÇAIS

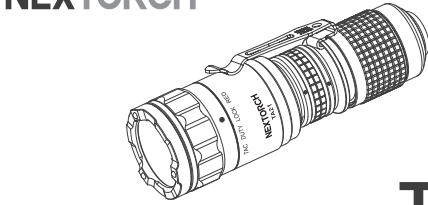

TA21

Max information on
www.nextorch.com

CARACTERISTIQUES									
ANSI / PLATO FL1	Mode tactique			Mode de service			Mode rouge		
	Modus	Tactique Strobe	Low Medium High	Low Medium High	Low Medium High	Low Medium High	Low Medium High	Low Medium High	Low Medium High
Plazo luminoso	1300 h	1300 h	30 h	230 h	1300 h	3 h	30 h	150 h	45 h
Autonomie	—	—	20 h	22 h	1 h	50 h	3 m	3 m	3 m
Distance de lumière	—	—	24 m	68 m	160 m	—	—	—	—
Intensité du faisceau	—	—	144 m	1156 m	9400 m	—	—	—	—
Résistance aux impacts	2 m	—	—	—	—	—	—	—	—
Résistance à l'eau	IPX8, 2 m	—	—	—	—	—	—	—	—
Poids et dimensions	Poids: 97 g / 3.42 oz (sans batterie) Taille: 98 mm (longueur) × 32 mm (diamètre) × 23 mm (diamètre)								
Matériaux	Source de lumière: LED blancs + rouges ou blancs + IR Alliage d'aluminium								
Type batterie	Une 16340 ou CR123A								

Les spécifications ci-dessus sont strictement basées sur la norme ANSI / PLATO FL1. Nous avons testé la lampe TA21 avec une batterie de type 16340 (800mAh) à 23°C ± 3°C. Les spécifications peuvent varier si vous utilisez une pile différente ou réalisez la lampe dans un environnement différent.

GUIDE RAPIDE DE DEMARRAGE

Remplacement de la batterie
Une 16340 ou CR123A

Sélection du mode
Rotation

Mode verrouillage
Mode hors tension et impossibilité de fonctionner

Mode tactique
Marche / arrêt momentané

Mode tactique
Stroboscope en une étape

Mode service, rouge ou IR
Mode Aperçu: En position OFF, appuyez légèrement pour prévisualiser le mode et appuyez complètement pour verrouiller le mode.

Mode service, rouge ou IR
Mode Aperçu: En position OFF, appuyez légèrement pour changer de mode.

CHARGE
USB Type-C rechargeable
Duree de charge environ 2 heures.
Lumière rouge : charge en cours.
Lumière bleue : charge complète.

Remplacement de la batterie
Une 16340 ou CR123A

Sélection du mode
Rotation

Mode verrouillage
Mode hors tension et impossibilité de fonctionner

Mode tactique
Marche / arrêt momentané

Mode tactique
Stroboscope en une étape

Mode service, rouge ou IR
Mode Aperçu: En position OFF, appuyez légèrement pour prévisualiser le mode et appuyez complètement pour verrouiller le mode.

Mode service, rouge ou IR
Mode Aperçu: En position OFF, appuyez légèrement pour changer de mode.

CHARGE
USB Type-C rechargeable
Duree de charge environ 2 heures.
Lumière rouge : charge en cours.
Lumière bleue : charge complète.

ENTRETIEN

- En cas de contact avec de l'eau de mer ou des produits chimiques corrosifs, rincez immédiatement avec de l'eau propre.
- Assurez une recharge complète de la batterie la première fois que vous l'utilisez. Compléter les temps de recharge permet d'optimiser la vie utile des batteries rechargeables.
- Remplacez le joint torique imperméable à l'eau immédiatement lorsque vous considérez qu'il est endommagé lors d'une utilisation.

GARANTEE

1. NEXTORCH garantit que ses produits sont exempts de tout défaut de fabrication et/ou matériaux pour une période de 15 jours à partir de la date d'achat. Nous remplacerons l'article défectueux. NEXTORCH se réserve le droit de remplacer un produit défectueux par une production actuelle sur un modèle similaire.

2. NEXTORCH garantit que ses produits sont exempts de défauts pendant 5 ans d'utilisation. Nous les remplaçons.


3. La garantie exclut d'autres accessoires, mais les batteries rechargeables sont garanties pendant 1 an à compter de la date d'achat.

4. Dans le cas où un problème avec un produit NEXTORCH n'est pas couvert par cette garantie, NEXTORCH peut faire réparer le produit moyennant le paiement des frais raisonnables.

5. Vous pouvez accéder au site web NEXTORCH (www.nextorch.com) pour obtenir les informations sur le service de garantie en scannant le code QR ci-dessous. Vous pouvez aussi: - nous envoyer un courriel à service@nextorch.com - Nous appeler au 0086-662-6602777 - Ou contactez votre revendeur/distributeur local


CONTACT AVEC NEXTORCH DESIGNER

Afin d'améliorer les produits NEXTORCH, nous apprécierions que vous puissiez offrir à nos designers vos commentaires constructifs et vos suggestions créatives en analysant le code QR ci-dessous. Merci !



NEXTORCH

RUSSOY

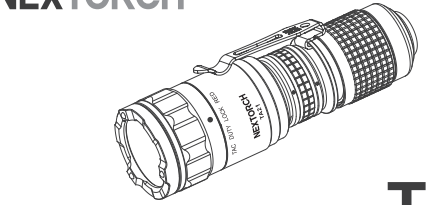

TA21

En savoir plus sur
www.nextorch.com

Спецификация									
ANSI / PLATO FL1	Тактический режим			Режим сервиса			Режим красного цвета		
	Modus	Tactique Strobe	Low Medium High	Low Medium High	Low Medium High	Low Medium High	Low Medium High	Low Medium High	Low Medium High
Длительность свечения	1300 h	1300 h	30 h	230 h	1300 h	3 h	30 h	150 h	45 h
Длительность автономии	—	—	20 h	22 h	1 h	50 h	3 m	3 m	3 m
Дальность действия луча	—	—	24 m	68 m	160 m	—	—	—	—
Интенсивность светового потока	—	—	144 м	1156 м	9400 м	—	—	—	—
Устойчивость к ударам	2 м	—	—	—	—	—	—	—	—
Устойчивость к воде	IPX8, 2 м	—	—	—	—	—	—	—	—
Вес и размеры	Вес: 97 г (без батареи) Размеры: 98мм (длина) × 32мм (диаметр корпуса) × 23мм (диаметр корпуса)								
Материал	Источник света: белый + красный / белый или ИК светодиоды Корпус: алюминий, жесткий акриловый								
Батарея	Одна батарея 16340 или CR123A								

Вышеуказанные параметры тестировались в строгом соответствии со стандартами ANSI / PLATO FL1, тестовая батарея представлял собой литий-ионный аккумулятор 16340 (800mAh), температура тестирования 23°C ± 3 ° C. Тестовая батарея или окружающая среда могут быть разными, параметры производительности могут отличаться.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Замена батареи
Одна пилла 16340 или CR123A

Переключение групп режимов
Переключение вращения

Режим блокировки
При отключении питания не удается включить

Тактический режим
Точечный выстрел, легкое нажатие

Тактический режим
Большое оптическое нажатие

Режим деактивации, красного или ИК
Режим предварительного просмотра: при выключенном состоянии, легкое нажатие для предварительного просмотра, сильное нажатие для блокировки режима

Режим деактивации, красного или ИК
Переключение режимов: в выключенном состоянии, легкое нажатие для переключения режимов

CHARGE
USB Type-C rechargeable
Duree de charge environ 2 heures.
Lumière rouge : charge en cours.
Lumière bleue : charge complète