

SPEZIFIKATIONEN						
ANSI / PLATO-FL1	Momentan strahlend	Taktisch Strobe	Hoch	Mid	Low	Strobe
 Ausgangsleistung (in ANSI-Lumen)	1600 lm	1600 lm	1600 lm	330 lm	20 lm	1600 lm
	18650 (2600 mAh)					
 Laufzeit	—	—	2 h 30 min	4 h 30 min	50 h	—
	18650 (3400 mAh)					
 Leuchtwinkel (nach ANSI)	—	—	3 h 30 min	7 h	60 h	—
 Leuchtdichte	—	—	303 m	130 m	24 m	ANSI
 Leuchtstärke	—	—	22952 cd	4225 cd	144 cd	—
 Fallhöhe	2 m					
 Tauchtaufg.	IPX8, 2 m					
Gewicht und Abmessungen	Gewicht: 97 g / 3,42 oz (ohne Batterie) Größe: 135 mm (Länge) × 30 mm (Reflektorhöhe) × 23 mm (Durchmesser)					
Material	Leuchtmittel: LUMINUS SST-40 LED Aluminiumlegierung					
Batterie	Ein 18650 oder zwei CR123A					

Die angegebenen Werte basieren ausschließlich auf dem Standard gemäß ANSI / PLATO-FL1. Wir testeten die TA30C mit 18650 Akku bei +23°C ± 3°C. Die Daten können abweichen, wenn Sie eine andere Batterie/Akkus verwenden, oder in einer anderen Umgebung (Temperatur) testen.


ANLEITUNG

- Auswechseln des Akkus**
 Ein 18650 oder zwei CR123A
 
- Momentan EIN / AUS**
 Leicht Drücken
 
- Sofort-Stroboskopblitz**
 Voll Durchdrücken
 
- Modus-Auswahl**
 Drehen
 

Mid

BATTERIEANZEIGE

- **USB-C-Typ, wiederaufladbar**
Ladefunktion über 3 Stunden.
Rotes Licht: Ladewarning blut.
Blaues Licht: vollständig aufgeladen.



- **Anzeige für die Akku-Kapazität**
Die Akku-Statusanzeige leuchtet nur, wenn die Tescheklampe ausgeschaltet wird.
Blaues Licht: 75% - 100%
Blauer Blitz: 50% - 75%
Rotes Licht: 25% - 50%
Roter Blitz: 0% - 25%



- BITTE BEACHTEN**
1. Niemals direkt in die Augen leuchten, da das starke Licht eine dauerhafte Verletzung verursachen könnte.
 2. Öffnen Sie auf keinen Fall das Lampen-Gehäuse!
 3. Es besteht die Gefahr ernsthafter Verletzungen durch Splitter
 4. NEXTORCH, bzw. Die NEXTORCH Deutschland GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Schäden, die durch den unsachgemäßen, oder zweckentfremdeten Gebrauch verursacht worden sind.

eventuelle Schäden, die durch den unsachgemäßen oder zweckentfremdeten Gebrauch verursacht werden sind,

PFLEGE

Ihre neue NEXTORCH bleibt in einem einwandfreien Zustand, wenn Sie die folgenden Pflegehinweise beachten:

1. Reinigen Sie Ihre NEXTORCH mit einem weichen, sauberen Tuch
2. Spülen Sie Ihre Lampe nach der Verwendung in Salzwasser oder Lauge mit sauberem Wasser ab und trocknen Sie sorgfältig
3. Wenn sich die Endkappe sich schwer drehen lässt, tragen Sie bitte etwas Silikonfett auf den O-Ring auf
4. Bitte entfernen Sie die Batterie oder den Akku aus dem und bewahren Sie diese in



Scan the QR code
to contact the design

2. Garantiegeberin
 Garantiegeber ist die NEXTORCH Deutschland GmbH
 Dieselstr. 12
 42781 Haan
 Deutschland

3. Gewährleistung

Diese Garantie gilt neben und zusätzlich zu Ihren vertraglichen oder gesetzlichen Ansprüchen gegenüber Ihrem Verkäufer gemäß den Gesetzen Ihres Landes. Solche Ansprüche sind auch gegenüber diesem geltend zu machen.

4. Kosten

Garantieleistungen sind im Hinblick auf den Austausch, oder die Instandsetzung kostenlos. Ausgenommen sind die Kosten einer etwaigen Einsendung des Produktes. Werden Garantieprüfungen gefordert gemacht und stellt sich bei der Prüfung des Produkts durch den Hersteller, oder den zuständigen Kundendienst heraus, dass kein Fehler vorgelegen hat, oder der Garantiespruch aus einem der oben genannten Gründen nicht besteht, sind wir berechtigt, eine Servicegebühr in Höhe von 25,- € zu erheben. Dies gilt nicht, wenn Sie den Umständen nach nicht erkennen konnten, dass der Garantiespruch nicht bestand.

5. Verschiedenes

Diese Garantie gilt weltweit und unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die gegebene Garantie steht Ihnen neben den gesetzlichen Rechten zu und berührt diese nicht.

NEXTORCH, bzw. die NEXTORCH Deutschland GmbH haftet nicht für Folgeschäden aus dem Gebrauch ihrer Produkte.

6. Garantiefall
Bei einem berechtigten Garantiefall schicken Sie bitte das defekte Produkt unter des. Kaufbelegs (Kopie) in einem frankierten Paket an folgende Adresse:
NEXTORCH Deutschland GmbH
Dieseltstr. 12
42781 Haan
Deutschland
NEXTORCH verpflichtet sich, das defekte Produkt zu reparieren oder nach eigenem Ermessen das Produkt auszutauschen. Alle Originalteile, die im Rahmen der Erbringung von Garantieleistungen ersetzt wurden, gehen automatisch in das Eigentum der NEXTORCH Deutschland GmbH über. Neue Teile bzw. Austauschteile gehen in das Eigentum des Kunden über.

7. Kontakt in Deutschland
NEXTORCH Deutschland GmbH
Dieselstr. 12
42781 Haan
Deutschland
Telefon: +49 (0) 2129 9163 900 Fax: +49 (0) 2129 9163 999
Email: email@nextorch.de Web: www.nextorch.de




QR-Code scannen,
um den Designer
zu kontaktieren

NEXTORCH®

Más información en www.nextorch.es

TA30C

FRANÇAIS

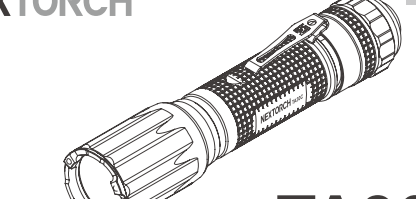

CARACTERISTIQUES						
ANSI / PLATO-FL1	Momentané	Tactique Stroboscope	Fort	Moyen	Faible	Stroboscope
 Puissance de l'éclairage	1600 lm	1600 lm	1600 lm	330 lm	20 lm	1600 lm
	18650 (2600 mAh)					
 Durée d'utilisation	—	—	2 h 30 min	4 h 30 min	50 h	—
	18650 (3400 mAh)					
 Distance du faisceau	—	—	3 h 30 min	7 h	60 h	—
	—					
 Intensité du faisceau	—	—	303 m	130 m	24 m	—
	—					
 Résistance aux impacts	2 m					
 Étanchéité	IPX8, 2 m					
Poids et dimensions	Poids: 87 g / 3,42 oz (sans batterie) Taille: 136 mm (longueur) x 30 mm (épaisseur) x 23 mm (diamètre)					
Matériau	Source de lumière: LUMINUS SST-40 LED Alliage d'Aluminium					
Type batterie	Un 18650 ou deux cr123a					

Las especificaciones arriba indicadas están estrictamente basadas en la normativa americana ANSI / PLATO-F1.1. Hemos realizado el ensayo de la linterna TA30C con una pila 18650 estándar a 23°C ± 3°C. Las especificaciones podrían ser diferentes cuando se utilicen otras pilas distintas o en ensayos realizados en ambientes diferentes.

Remplacement de la batterie
 Un 18650 ou deux cr123a

Marche / arrêt momentané
 Appuyer doucement


Stroboscope en une étape
 Appuyer fortement

Sélection du mode
 Rotation

Moyen

VOYANT DE BATTERIE

Type C rechargeable
 Durée de charge environ 3 heures.
 Lumière rouge : charge en cours,
 Lumière Bleue : charge complète.



Voyant de capacité de la batterie
 Le voyant de batterie ne s'allume que quand vous éloignez la lampe de poche.
 Lumière Rouge : 75 % - 100 %
 Flash bleu : 50 % - 75 %
 Lumière rouge : 25 % - 50 %
 Flash rouge : 0 % - 25 %



- ### MANTENIMIENTO
1. En caso de que se vea afectada por agua salada o soluciones químicas corrosivas, limpiar inmediatamente la linterna con agua limpia.
 2. Por favor, utilice pilas de alta calidad. Si la linterna no va a ser usada durante un periodo de tiempo prolongado, retirar la batería, secar la linterna y guardarla en un lugar seco y fresco para prevenir deterioros por goteo.
 3. Reemplace inmediatamente el O-ring resistente al agua cuando considere que se ha dañado por el uso.

POLITIQUE DE GARANTIE

1. Garantie de Remplacement sous 15 Jours: Dans les 15 jours suivant l'achat, en cas de problème de qualité, les clients ont droit à un remplacement ou à un service de réparation gratuite.
2. Garantie Gratuite de 10 Ans: Pendant les 10 ans suivant l'achat, sous des conditions d'utilisation normales, tout problème de qualité sera couvert par un service de réparation gratuite.
3. Garantie de la Batterie: Les batteries rechargeables (y compris les batteries intégrées) bénéficient d'une garantie gratuite de 2 ans. Les accessoires fournis avec le produit ne sont pas couverts par la garantie.
4. Garantie Limitée à Vie: Pour les dommages causés par une utilisation incorrecte ou pour les produits dépassant la période de garantie gratuite, NEXTORCH propose des services de réparation payants, en facturant uniquement le coût des matériaux.
5. Canaux de Service de Garantie: scannez le code QR pour vous enregistrer, envoyez un e-mail à info@nextorch.com, appelez le 0086-652-6067777 ou contactez directement votre revendeur local.




Escanea el QR para
contactar al diseñador



NEXTORCH®

中文

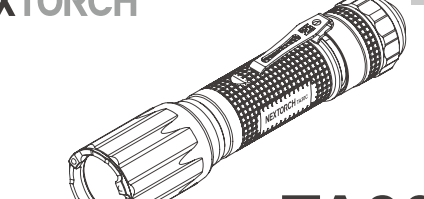

请登录: www.nextorch.cn

TA30C

性能参数						
ANSI / PLATO-F1.1	点射	战术爆闪	高亮	中亮	低亮	爆闪
亮度	1600流明	1600流明	1600流明	330流明	20流明	1600流明
	18650 (2600 mAh)					
续航时间	—	—	2小时30分	4小时30分	50小时	—
	18650 (3400 mAh)					
	—	—	3小时30分	7小时	60小时	—
照射距离	—	—	303米	130米	24米	—
发光强度	—	—	2295坎德拉	4225坎德拉	1444坎德拉	—
跌落高度	2米					
防水等级	IPX8, 2米					
规格	重量: 约97克 (不含电池)					
	尺寸: 136毫米 (长) × 30毫米 (头径) × 23毫米 (筒径)					
材料	光源: LUMINUS SST-40 LED					
	筒身: 铝材, 阳极硬氧化					
电池	1节18650或2节CR123A					

上述参数严格按照ANSI/PLATO FL1标准测试所得，测试电池为1节18650锂离子充电电池，测试温度23℃±3℃，测试电池或环境不同，性能参数可能会有差异。

快速入门

● **电池安装**
1节18650或2节CR123A
(放置18650电池需取出电池盖)

● **点射模式**
轻按开关

● **一键爆闪**
重按开关

● **模式切换**
旋转切换档位

- **Type-C 充电**
 - 充电时间约2小时
 - 红色指示灯：正在充电中
 - 蓝色指示灯：电量已充满
- **电量显示**
 - 关闭手电时，电量显示灯会亮起2秒
 - 蓝灯：75%~100%
 - 蓝灯闪烁：50%~75%
 - 红灯：25%~50%
 - 红灯闪烁：0%~25%

1. 当达到海水或腐蚀性物品时，请及时用清水清洗。
2. 请使用优质电源，并且在长时间不使用时，请将电池取出，放在阴凉处保存；若产品采用不可拆卸的内置电池，切勿自行更换电池，以免造成产品无法正常运行或电池损坏。
3. 长时间使用后若发现O型圈磨损，请及时更换。

售后/保修条款

1. 15天包换：自售出之日起15天内，如出现质量问题，享受更换或免费维修服务。

2. 10年免费保修期：自售出之日起10年内，在正常使用情况下，如出现质量问题，享受免费维修服务。

3. 电池保修期：充电电池（含内置电池）免费保修期为2年，产品附加配件不在保修范围内。

4. 终身维修：因不当使用引起的产品损坏或超出免费保修期时间的产品，纳尔德将提供有偿维修，仅收取材料费用。

5. 售后服务渠道：扫描二维码登记、发邮件至service@nextorch.com、致电400-8300-799或直接联系当地经销商进行售后服务。



码联系设计师

技术要求

材质：80克双胶纸

成品尺寸：80mm×40mm

展开尺寸：240mm×320mm

尺寸公差：±1mm

颜色：黑色

要求：双面印刷，虚线折痕，按标注正面。