




| <div>  <div> <div>WL30</div> <div>Learn more on <a href="http://www.nextorch.com">www.nextorch.com</a></div> </div> </div> |                                                       |             |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|----------|
| SPECIFICATIONS                                                                                                                                                                                             |                                                       |             |          |
| ANSI / PLATO-FL1                                                                                                                                                                                           | White Light                                           | Green Laser | IR Laser |
| ☀️ Light Output                                                                                                                                                                                            | 400 lm                                                | < 5 mW      | < 5 mW   |
| ⌚ Run Time                                                                                                                                                                                                 | 1 h 30 min                                            | 10 h        | 24 h     |
| 📏 Beam Distance                                                                                                                                                                                            | 110 m                                                 | —           | —        |
| 🛡️ Impact Resistance                                                                                                                                                                                       | 1 m                                                   | —           | —        |
| 💧 Water Resistant                                                                                                                                                                                          | IPX4                                                  | —           | —        |
| Weight and Dimensions                                                                                                                                                                                      | Weight: 115 g / 4.05 oz (Without Battery)             |             |          |
|                                                                                                                                                                                                            | Size: 80 mm (length) × 40 mm (width) × 45 mm (height) |             |          |
| Body Material                                                                                                                                                                                              | Light Source: LED / Laser transmitter                 |             |          |
|                                                                                                                                                                                                            | Aerospace grade aluminum 6061-T6 with anodizing       |             |          |

Above tested specifications are strictly based on the standard of ANSI / PLATO-FL1. We tested WL30 with 1 × CR123A battery in 22℃ ±3℃. The specifications might be different when using a different battery or testing in a different environment.



| FEATURES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Visible 400 lumens white-light LED and IR &amp; green laser sight</li> <li>Features available infrared laser sight &lt;5 mw (850 nm)</li> <li>Attaches securely to MIL-STD-1913 and Glock-style rails</li> <li>Ambidextrous Bi-Paddle white light trigger and side laser switch for easy operation</li> <li>Features Laser calibration function for accurate sight</li> </ul> |
| INSTRUCTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Battery Replacement</b><br/>1 × CR123A</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

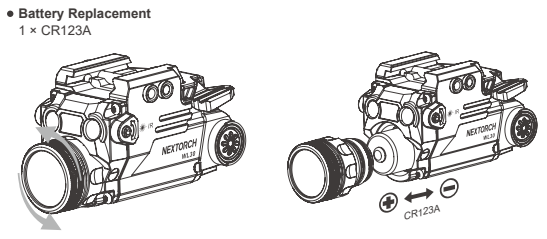

- ▼ **WL30 Operation**
- Slightly press Bi-Paddle white light trigger for momentary on, click for constant on
  - Press the left side switch for Green laser, and right side switch for IR laser

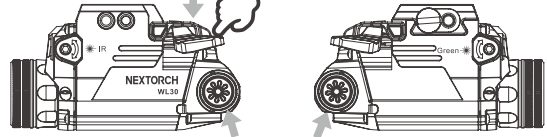


- **Mounting and Removal**
- Loosen Rail-Adjustment Bolt by turning counterclockwise
  - Remove Rail Cross Member to right place
  - Secure WL30 by turning Rail-Adjustment Bolt clockwise

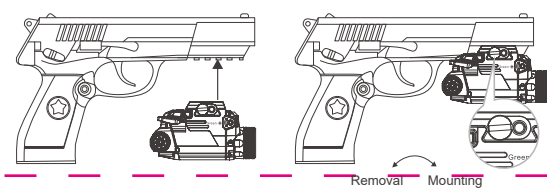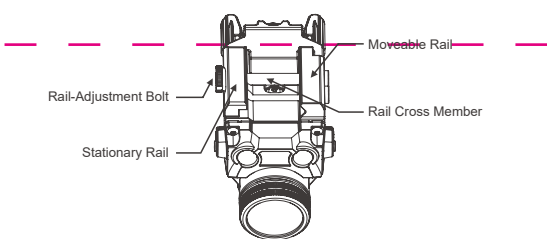

⚠️ Confirm that weapon is unloaded and on safe prior to installation.

- **Laser Calibration**  
Please use a hexagonal wrench to adjust the IR / green laser sight

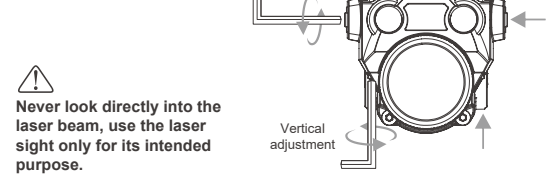

## MAINTENANCE

- Being infected with seawater or any corrosive chemicals, please rinse immediately with clean water.
- Please use high quality batteries; Remove batteries when not working for a long time, and then store in a cool dry place.
- Replace waterproof O-ring immediately when considering of the damage with use.


### WARRANTY POLICY

- 15-Day Replacement Guarantee: Within 15 days of purchase, if any quality issues arise, customers are entitled to a replacement or free repair service.
- 20-Year Free Warranty: Within 10 years of purchase, under normal usage conditions, any quality issues will be covered with free repair services.
- Battery Warranty: Rechargeable batteries (including built-in batteries) are covered by a 2-year free warranty. Accessories included with the product are not covered under the warranty.
- Lifetime Limited Warranty: For damages caused by improper use or for products beyond the free warranty period, NEXTORCH will provide paid repair services, charging only for material costs.
- Warranty Service Channels: Scan the QR code to register, Email: [info@nextorch.com](mailto:info@nextorch.com), Call: 0086-662-660277 or Contact your local dealer.



Scan the QR code for after-sales

Scan the QR code to contact the designer


| <div>  <div> <div>WL30</div> <div>Erfahren Sie mehr auf <a href="http://www.nextorch.de">www.nextorch.de</a></div> </div> </div> |                                                      |              |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|----------|
| SPEZIFIKATIONEN                                                                                                                                                                                                  |                                                      |              |          |
| ANSI / PLATO-FL1                                                                                                                                                                                                 | Weißlicht                                            | Grüner Laser | IR-Laser |
| ☀️ Ausgangsleistung (in ANSI-Lumen)                                                                                                                                                                              | 400 lm                                               | < 5 mW       | < 5 mW   |
| ⌚ Laufzeit                                                                                                                                                                                                       | 1 h 30 min                                           | 10 h         | 24 h     |
| 📏 Leuchtwerte (nach ANSI)                                                                                                                                                                                        | 110 Meter                                            | —            | —        |
| 🛡️ Fallhöhe                                                                                                                                                                                                      | 1 Meter                                              | —            | —        |
| 💧 Wasserdicht                                                                                                                                                                                                    | IPX4                                                 | —            | —        |
| Gewicht und Abmessungen                                                                                                                                                                                          | Gewicht: 115 g / 4.05 oz (ohne Batterie)             |              |          |
|                                                                                                                                                                                                                  | Größe: 80 mm (Länge) × 40 mm (Breite) × 45 mm (Höhe) |              |          |
| Material                                                                                                                                                                                                         | Lichtquelle: LED / Lasersender                       |              |          |
|                                                                                                                                                                                                                  | Luft-und Raumfahrt-Aluminium (6061-T6)               |              |          |

Die technischen Daten basieren ausschließlich auf dem ANSI / PLATO FL1 Standard. Die WL30 wurde hierzu mit einer NEXTORCH Standard CR123A Batterie bei einer Umgebungstemperatur von +22℃ geprüft. Abweichende Leistungen (+/-) können auf die Verwendung von anderen Batterien und einer anderen Umgebungstemperaturen zurückzuführen sein.


| EIGENSCHAFTEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Sichtbares Weißlicht mit grünem Laser und IR-Laser mit &lt;5 mW / Dominante Wellenlänge: 850 nm</li> <li>Schnelle Montage und Demontage an den meisten Universal- und Picatinny-Schienen</li> <li>Für Links- und Rechtshänder geeignet durch beidseitige Schalter für das Taktische Weißlicht</li> <li>Die WL30 ist ausgestattet mit einer exakten Laserkalibrierungsfunktion für höchste Präzision.</li> </ul> |

### BITTE BEACHTEN!



- **Anleitung**  
Batterie einsetzen 1 × CR123A

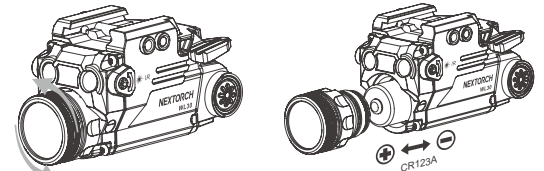

- **WL 30 Betrieb**
- Für Taktisches Momentan-Licht: Schalteippe leicht antippen Für Dauer-Licht: Schalteippe bis zum Klicken voll durchdrücken
  - Den linken Schalter für den grünen Laser und den rechten Schalter für den IR-Laser drücken




- **Montage und ausbau**
- Schieneinstellschraube lösen, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen
  - Universal-Querträger an der richtigen Stelle entfernen
  - Befestigen Sie die WL30, indem Sie die Schieneinstellschraube im Uhrzeigersinn drehen

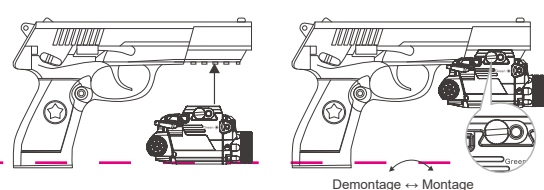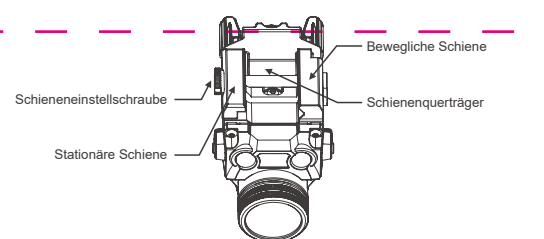

⚠️ Vor der Installation sicherstellen, dass die Waffe entladen und gesichert ist.

- **Laser-kalibrierung**  
Bitte verwenden Sie einen Innensechskantschlüssel, um den IR-Laser- und den Grünen Laser zu justieren.

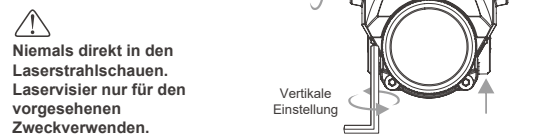

### BITTE BEACHTEN

- Niemals direkt in die Augen leuchten, da das starke Licht eine dauerhafte Verletzung verursachen könnte.
- Öffnen Sie auf keinen Fall das Lampen-Gehäuse!
- Es besteht die Gefahr ernsthafter Verletzungen durch Splitter
- NEXTORCH, bzw. Die NEXTORCH Deutschland GmbH übernimmt keine Haftung für eventuelle Schäden, die durch den unsachgemäßen, oder zweckfremdenden Gebrauch verursacht worden sind.

### PFLEGE

Ihre neue NEXTORCH bleibt in einem einwandfreien Zustand, wenn Sie die folgenden Pflegehinweise beachten:

- Reinigen Sie Ihre NEXTORCH mit einem weichen, sauberen Tuch
- Spülen Sie Ihre Lampe nach der Verwendung in Salzwasser oder Lauge mit sauberem Wasser ab und trocknen Sie sorgfältig
- Wenn sich die Endkappe sich schwer drehen lässt, tragen Sie bitte etwas Silikonfett auf den O-Ring auf
- Bitte entfernen Sie die Batterie oder den Akku aus dem und bewahren Sie diese in einer kühlen Umgebung auf, wenn die Lampe für eine längere Zeit nicht benutzt wird

### NEXTORCH Deutschland Garantiebestimmungen

NEXTORCH garantiert, dass jedes Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist.Die NEXTORCH Deutschland GmbH garantiert die Nutzbarkeit, Mängelfreiheit und Haltbarkeit aller verwendeten Materialien im Garantiezeitraum von 10 Jahren. NEXTORCH gewährt grundsätzlich auf alle Produkte eine Herstellergarantie von 10 Jahren, ab dem Tag des Kaufs.

Diese Garantie erstreckt sich nicht auf (mitgeliefertes) Zubehör wie z.B. Holster, Akkus, und/oder Kabelfernbedienungen.

Ansprüche aus dieser Garantie bestehen, wenn das Produkt keine Schäden oder Verschleißerscheinungen aufweist, die durch einen von der normalen Bestimmung und den Vorgaben von NEXTORCH abweichenden Gebrauch verursacht sind und das Produkt keine Merkmale aufweist, die auf Reparaturen oder sonstige Eingriffe durch den Kunden oder von NEXTORCH nicht autorisierte Werkstätten schließen lassen. Als Garantieleistungen kommen nur Austausch und Reparatur in Betracht. Darüberhinausgehende Ansprüche aus der Garantie – insbesondere auf Schadensersatz – sind ausgeschlossen. Durch Garantieleistungen wird die Garantiefrist nicht verlängert und/oder erneuert.

- 1. Garantiefall**  
Sollte Ihr Produkt innerhalb des Garantiezeitraums von 10 Jahren wider Erwarten einen Defekt aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage des Original-Kaufbelege-s (auf dem das Datum des Kaufs und der Name des Verkäufers genannt werden) an die NEXTORCH Deutschland GmbH. Die Einsendekosten sind selbst zu tragen. Unfreie Einsendungen werden nicht entgegengenommen.

- 2. Garantiegeber**  
Garantiegeber ist die NEXTORCH Deutschland GmbH  
Dieselstr. 12  
42781 Haan  
Deutschland

- 3. Gewährleistung**  
Diese Garantie gilt neben und zusätzlich zu Ihren vertraglichen oder gesetzlichen Ansprüchen gegenüber Ihrem Verkäufer gemäß den Gesetzen Ihres Landes. Solche Ansprüche sind auch gegenüber diesem geltend zu machen.

- 4. Kosten**  
Garantieleistungen sind im Hinblick auf den Austausch, oder die Instandsetzung kostenlos. Ausgenommen sind die Kosten einer etwaigen Einsendung des Produktes. Werden Garantiesprüche geltend gemacht und stellt sich bei der Prüfung des Produkts durch den Hersteller, oder den zuständigen Kundendienst heraus, dass kein Fehler vorgelegen hat, oder der Garantiespruch aus einem der oben genannten Gründen nicht besteht, sind wir berechtigt, eine Servicegebühr in Höhe von 25,- € zu erheben. Dies gilt nicht, wenn Sie den Umständen nach nicht erkennen konnten, dass der Garantiespruch nicht bestand.

- 5. Verschiedenes**  
Diese Garantie gilt weltweit und unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die gegebene Garantie steht Ihnen neben den gesetzlichen Rechten zu und berührt diese nicht.  
NEXTORCH, bzw. die NEXTORCH Deutschland GmbH haftet nicht für Folgeschäden aus dem Gebrauch ihrer Produkte.


- 6. Garantiefall**  
Bei einem berechtigten Garantiefall schicken Sie bitte das defekte Produkt unter des Kaufbelegs (Kopie) in einem frankierten Paket an folgende Adresse:  
NEXTORCH Deutschland GmbH  
Dieselstr. 12  
42781 Haan  
Deutschland  
NEXTORCH verpflichtet sich, das defekte Produkt zu reparieren oder nach eigenem Ermessen das Produkt auszutauschen. Alle Originalteile, die im Rahmen der Erbringung von Garantieleistungen ersetzt wurden, gehen automatisch in das Eigentum der NEXTORCH Deutschland GmbH über. Neue Teile bzw. Austauschteile gehen in das Eigentum des Kunden über.

- 7. Kontakt in Deutschland**  
NEXTORCH Deutschland GmbH  
Dieselstr. 12  
42781 Haan  
Deutschland  
Telefon: +49 (0) 2129 9163 900 Fax: +49 (0) 2129 9163 999  
Email: [email@nextorch.de](mailto:email@nextorch.de) Web: [www.nextorch.de](http://www.nextorch.de)



QR-Code scannen für Kundendienst

QR-Code scannen, um den Designer zu kontaktieren


| <div>  <div> <div>WL30</div> <div>Más información en <a href="http://www.nextorch.com">www.nextorch.com</a></div> </div> </div> |                                                               |             |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| ESPECIFICACIONES                                                                                                                                                                                                  |                                                               |             |          |
| ANSI / PLATO-FL1                                                                                                                                                                                                  | Luz blanca                                                    | Láser verde | Láser IR |
| ☀️ Flujo luminoso                                                                                                                                                                                                 | 400 lm                                                        | < 5 mW      | < 5 mW   |
| ⌚ Autonomía                                                                                                                                                                                                       | 1 h 30 min                                                    | 10 h        | 24 h     |
| 📏 Distancia haz de luz                                                                                                                                                                                            | 110 m                                                         | —           | —        |
| 🛡️ Resistencia al impacto                                                                                                                                                                                         | 1 m                                                           | —           | —        |
| 💧 Resistencia al agua                                                                                                                                                                                             | IPX4                                                          | —           | —        |
| Peso y Dimensiones                                                                                                                                                                                                | Peso: 115 g / 4.05 oz (sin pilas)                             |             |          |
|                                                                                                                                                                                                                   | Tamaño: 80 mm (largo) × 40 mm (ancho) × 45 mm (alto)          |             |          |
| Materiales                                                                                                                                                                                                        | Fuente de luz: LED / emisor láser                             |             |          |
|                                                                                                                                                                                                                   | Aluminio grado aeronáutico 6061-T6 con acabado duro anodizado |             |          |

Las especificaciones arriba indicadas están estrictamente basadas en la normativa americana ANSI / PLATO-FL1. Hemos realizado el ensayo de la linterna WL30 con una pila CR123A a 22℃ ±3℃. Las especificaciones podrían ser diferentes cuando se utilicen otras pilas distintas o en ensayos realizados en ambientes diferentes.


- Visible 400 lúmenes LED de luz blanca y mira láser verde  
● Visor láser infrarrojo <5 mW (850 nm) disponible comercialmente  
● Abrazadera de riel de desmontaje rápido sujeta de forma segura a la mayoría de los rieles universales y picatinny  
● Gatillo de luz blanca ambidiestro Bi-Paddle e interruptor láser lateral para una fácil operación  
● Cuenta con función de calibración láser para una visión precisa

### GUIDE RAPIDE DE DEMARRAGE



- **Instrucciones**  
Sustitución pilas 1 × CR123A

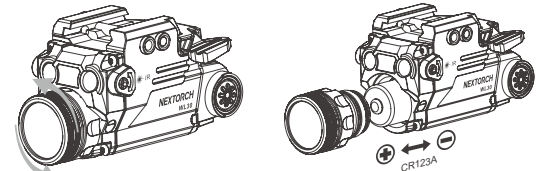

- **Operación WL30**
- Presione ligeramente el gatillo de luz blanca Bi-Paddle para encendido temporalmente y haga clic para mantenerlo encendido constantemente
  - Presione el interruptor del lado izquierdo para láser verde, y el interruptor del lado derecho para láser IR




- **Montaje y desmontaje**
- Alíjelo el perno de ajuste del riel girándolo en sentido antihorario
  - Retire Universal Cross Member en el lugar correcto
  - Asegure el WL30 girando el perno de ajuste del riel en sentido horario

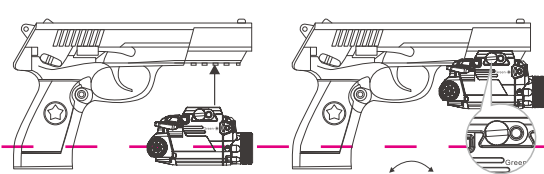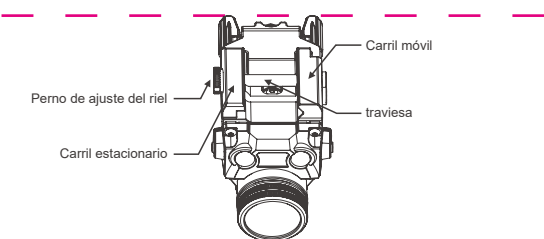

⚠️ Confirme que el arma esté descargada y segura antes de la instalación.

- **Calibración láser**  
Utilice una llave hexagonal para ajustar la mira láser infrarrojo / verde

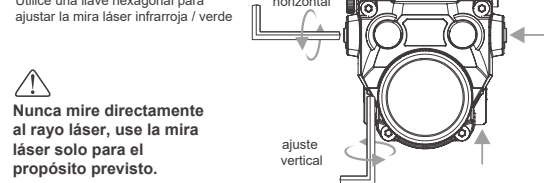

### MANTENIMIENTO

- En caso de que se vea afectado por agua o soluciones químicas corrosivas, limpie inmediatamente la linterna con agua limpia
- Por favor, utilice pilas de alta calidad; Si la linterna no va a ser usada durante un periodo de tiempo prolongado, retire la batería, seque la linterna y guárdela en un lugar seco y fresco para prevenir deterioros por goteo.
- Reemplace inmediatamente el O-ring resistente al agua cuando considere que se ha dañado por el uso.


### POLÍTICA DE GARANTÍA

- Garantía de Reemplazo de 15 Días: Dentro de los 15 días posteriores a la compra, si surgen problemas de calidad, los clientes tienen derecho a un reemplazo o reparación gratuita.
- Garantía Gratuita de 10 Años: Dentro de los 10 años posteriores a la compra, bajo condiciones de uso normal, cualquier problema de calidad será cubierto con servicios de reparación gratuitos.
- Garantía de la Batería: Las baterías recargables (incluidas las baterías integradas) tienen una garantía gratuita de 2 años. Los accesorios incluidos con el producto no están cubiertos por la garantía.
- Garantía Limitada de Por Vida: Para daños causados por un uso inadecuado o para productos que hayan superado el periodo de garantía gratuita, NEXTORCH ofrecerá servicios de reparación pagados, cobrando únicamente el costo de los materiales.
- Canales de Servicio de Garantía: Escanee el código QR para registrarse, envíe un correo a [info@nextorch.com](mailto:info@nextorch.com), llame al 0086-662-6602777 o contacta a tu distribuidor local.



Escanea el QR para postventa

Escanea el QR para contactar al diseñador


| <div>  <div> <div>WL30</div> <div>Français<br/>En savoir plus <a href="http://sunwww.nextorch.com">sunwww.nextorch.com</a></div> </div> </div> |                                                              |            |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|----------|
| CARACTERISTIQUES                                                                                                                                                                                                                 |                                                              |            |          |
| ANSI / PLATO-FL1                                                                                                                                                                                                                 | Lumière blanche                                              | Laser vert | IR laser |
| ☀️ Puissance de l'éclairage                                                                                                                                                                                                      | 400 lm                                                       | < 5 mW     | < 5 mW   |
| ⌚ Durée d'utilisation                                                                                                                                                                                                            | 1 h 30 min                                                   | 10 h       | 24 h     |
| 📏 Distance du faisceau                                                                                                                                                                                                           | 110 m                                                        | —          | —        |
| 🛡️ Résistance aux impacts                                                                                                                                                                                                        | 1 m                                                          | —          | —        |
| 💧 Blanchité                                                                                                                                                                                                                      | IPX4                                                         | —          | —        |
| Poids et dimensions                                                                                                                                                                                                              | Poids: 115 g / 4.05 oz (sans batterie)                       |            |          |
|                                                                                                                                                                                                                                  | Taille: 80 mm (longueur) × 40 mm (largeur) × 45 mm (hauteur) |            |          |
| Matériaux                                                                                                                                                                                                                        | Source lumineuse: LED / émetteur laser                       |            |          |
|                                                                                                                                                                                                                                  | Aluminium de qualité aéronautique 6061-T6                    |            |          |

Les spécifications ci-dessus sont strictement basées sur la norme ANSI / PLATO-FL1. Nous avons testé la lampe WL30 avec une batterie de type CR123A à 22℃ ±3℃. Les spécifications peuvent varier si vous utilisez une pile différente ou tester la lampe dans un environnement différent.


- Lumière LED blanche de 400 lumens visibles et viseur laser vert  
● Viseur laser infrarouge commercial-5 mW (850 nm)  
● Pince de riel qui peut être rapidement et solidement fixée à la plupart des rails universels et de Picatinny  
● Trigger Bi-palette ambidextre à lumière blanche et interrupteur laser latéral pour faciliter l'utilisation  
● Fonction de calibration du laser pour une vision précise

### GUIDE RAPIDE DE DEMARRAGE



- **Instruction**  
Remplacement de la batterie 1 × CR123A

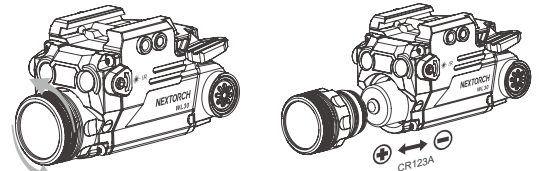

- **Opérations du WL30**
- Appuyer légèrement sur le trigger Bi-Palette à lumière blanche pour l'allumage temporaire, cliquer pour l'allumage constant
  - Appuyer sur l'interrupteur latéral gauche pour le laser vert et sur l'interrupteur latéral droit pour le laser infrarouge

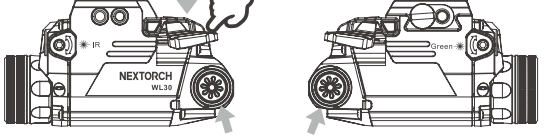

- **Assemblage et désassemblage**
- Desserter le boulon de réglage du rail en le tournant dans le sens antihoraire
  - Retirer la Traverse Universelle au bon endroit
  - Sécuriser le WL30 en tournant le boulon de réglage du rail dans le sens horaire

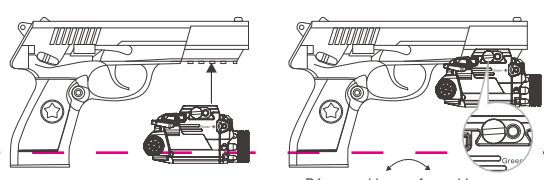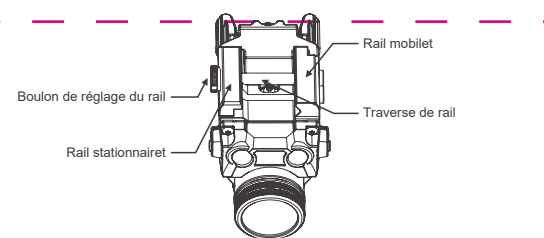

⚠️ Vérifier que l'arme est déchargée et sécurisée avant son installation.

- **Calibration au laser**  
Veuillez utiliser une clé hexagonale pour régler la visée laser infrarouge / vert



### ENTRETIEN

- En cas de contact avec de l'eau de mer ou des produits chimiques corrosifs, rincez immédiatement avec de l'eau propre.
- Utilisez des piles de haute qualité; Retirez les piles lorsque vous ne travaillez pas pendant une longue période et entreposez dans un endroit frais et sec.
- Remplacez le joint torique imperméable à l'eau immédiatement lorsque vous considérez qu'il est endommagé lors d'une utilisation.


### POLITIQUE DE GARANTIE

- Garantie de Remplacement sous 15 Jours: Dans les 15 jours suivant l'achat, en cas de problème de qualité, les clients ont droit à un remplacement ou à un service de réparation gratuit.
- Garantie Gratuite de 10 Ans: Pendant les 10 ans suivant l'achat, sous des conditions d'utilisation normales, tout problème de qualité sera couvert par un service de réparation gratuit.
- Garantie de la Batterie: Les batteries rechargeables (y compris les batteries intégrées) bénéficient d'une garantie gratuite de 2 ans. Les accessoires fournis avec le produit ne sont pas couverts par la garantie.
- Garantie Limitée à Vie: Pour les dommages causés par une utilisation incorrecte ou pour les produits dépassant la période de garantie gratuite, NEXTORCH propose des services de réparation payants, en facturant uniquement le coût des matériaux.
- Canaux de Service de Garantie: scannez le code QR pour vous enregistrer, envoyez un e-mail à [info@nextorch.com](mailto:info@nextorch.com), appelez le 0086-662-6602777 ou contactez directement votre revendeur local.



Scannez le QR pour le SAV

Scannez le QR pour contacter le designer

| <div>  <div> <div>WL30</div> <div>请登录: <a href="http://www.nextorch.com">www.nextorch.com</a><br/>获取更多详细的产品资讯。</div> </div> </div> |                                      |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|-------|
| 技术参数                                                                                                                                                                                                                 |                                      |       |       |
| ANSI / PLATO-FL1                                                                                                                                                                                                     | 白光                                   | 绿激光   | 红外激光  |
| ☀️ 亮度                                                                                                                                                                                                                | 400 流明                               | 小于5毫瓦 | 小于5毫瓦 |
| ⌚ 续航时间                                                                                                                                                                                                               | 1小时30分                               | 10小时  | 24小时  |
| 📏 照射距离                                                                                                                                                                                                               | 110 米                                | —     | —     |
| 🛡️ 防跌落                                                                                                                                                                                                               | 1 米                                  | —     | —     |
| 💧 防水等级                                                                                                                                                                                                               | IPX4                                 | —     | —     |
| 规格                                                                                                                                                                                                                   | 重量: 115 克 (不含电池)                     |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                      | 尺寸: 80毫米 (长) × 40毫米 (宽度) × 45毫米 (高度) |       |       |
| 材料                                                                                                                                                                                                                   | 光源: LED、激光发射器                        |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                      | 机身: 铝材6061-T6, 硬阳极氧化。                |       |       |

上述参数严格按照ANSI/PLATO FL1标准测试所得，测试电池为1节CR123A锂离子电池，测试温度22℃±3℃，测试电池或环境不同，性能参数可能会有差异。

| 产品特点                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>1. IRE红外激光、绿激光、白光三色光源，白光亮度高达400流明；</li> <li>2. 红外光功率&lt;5 mw，波长850 nm；</li> <li>3. 快速装载导轨系统，适用标准皮卡汀尼导轨和格洛克导轨；</li> <li>4. 红外激光、绿激光、白光独立按钮设计，按钮式双向开关控制白光；</li> <li>5. 具有激光校准功能，可准确瞄准。&lt;/</li></ul> |